

○ ○ ○ **DÉGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE • 260 MM**  
**VLAK & VANDIKTEBANK • 260 MM**

**RAD260**

MONOPHASÉ • MONOFASE

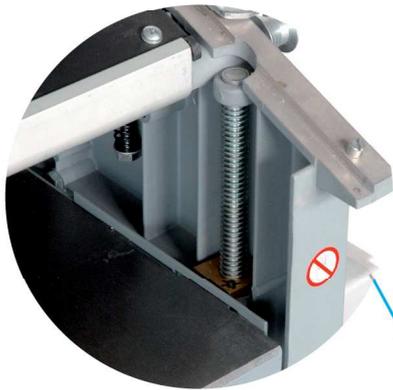



Table de rabotage en fonte d'acier  
 sur 4 vérins filetés  
*Cast-iron table supported by 4 threaded jacks*



**260 mm**



Rouleaux d'entraînement pour  
 l'avance de la pièce de bois  
*Automatic feed system*

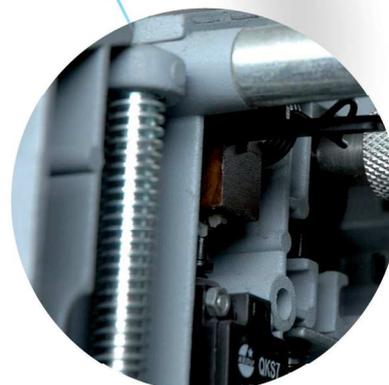

Contacteur de sécurité  
*Micro switch security*

OPTION  
 OPCION  
 OPZIONE  
 OPTIE



**LEMAN**

Kit de déplacement 210001

*Mobile wheel kit*



## DONNÉES DE LA MACHINE

### MACHINEGEGEVENS

- Bâti en fonte d'aluminium, ce qui donne une machine légère et robuste.
- Piètement en acier, stable et rigide.
- Puissant moteur asynchrone de 2000 W, endurant et silencieux.
- Tables de dégauchissage en fonte d'aluminium avec lèvres anti-bruit, d'une longueur totale de 1035 mm.
- Guide en aluminium profilé inclinable de 45°, rigide et largement dimensionné.
- Protecteur d'arbre réglable en hauteur par un simple levier et muni d'un peigne pour presser le bois contre le guide.
- Table de rabotage en fonte d'acier montée sur 4 vérins filetés et réglable en hauteur par une manivelle.
- Avance automatique par 2 rouleaux : 1 cranté (entrée) et 1 lisse (sortie).
- Collecteur de copeaux amovible pour servir en dégauchissage et en rabotage, avec sortie d'aspiration Ø 100 mm. Il doit être positionné de façon à appuyer sur le contacteur de sécurité en mode dégauchissage pour que la machine démarre.

03

<b>GARANTIE</b>	<b>2</b>	<b>GARANTIE</b>
Puissance moteur (230 V - 50Hz)	<b>2000 W - 2,7CV</b>	Motorvermogen (230 V - 50 Hz)
Encombrement (LxlxH)	<b>1100 x 600 x 950 mm</b>	Machineafmetingen
Vitesse de rotation de l'arbre	<b>6500 t/min</b>	Snijbloktorental
Diamètre de l'arbre	<b>63 mm</b>	Diameter van het snijblok
Nombre de fers	<b>2</b>	Aantal messen
Dimensions des fers (mm)	<b>260 x 18 x 1,2</b>	Messenafmetingen
Sortie d'aspiration	<b>Ø 100 mm</b>	Stofafzuiging
<b>DÉGAUCHISSAGE</b>		<b>VLAKSCHAVEN</b>
Largeur de dégauchissage	<b>260 mm</b>	Vlankbank breedte
Dimensions des tables (Lxl)	<b>1035 x 280 mm</b>	Afmetingen van de vlakbank tafels
Dimensions du guide (LxH)	<b>610 x 110 mm</b>	Geleiderafmetingen
Inclinaison du guide	<b>de 90° à 135°</b>	Geleider kantelbaarheid
Profondeur de passe	<b>de 0 à 3,0 mm</b>	Max afname
Hauteur de travail	<b>850 mm</b>	Werkhoogte
<b>RABOTAGE</b>		<b>VANDIKTESHAVEN</b>
Largeur de rabotage	<b>255 mm</b>	Schaafbreedte
Hauteur de rabotage	<b>160 mm</b>	Schaafhoogte
Profondeur de passe	<b>jusqu'à 3 mm</b>	Max spaanafname
Vitesse d'avance	<b>5 m/min</b>	Voedingsnelheid
Dimensions de la table (Lxl)	<b>400 x 260 mm</b>	Tafelafmetingen
Poids Net	<b>66 Kg</b>	Netto gewicht
Référence sur pièces détachées	<b>210000 (+ N°/vue éclatée)</b>	Referentie voor wisselstukken
Gencod	<b>3700501700290</b>	EAN-code
Colisage (LxlxH)	<b>710 x 570 x 560 mm</b>	Verpakking ( l xLxH)
Poids Brut	<b>73 Kg</b>	Bruto gewicht

## FOURNITURES ET ACCESSOIRES

### TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec le piètement, le guide de dressage inclinable, 2 fers réversibles en acier, 1 calibre de réglage des fers, clés et notice d'utilisation.

				<b>LEMAN</b>
260	18	1,2	Acier , 2 coupes réversibles	210002
				<b>LEMAN</b>
Jeu de 2 positionneurs magnétiques de fers pour arbre Ø 63 mm				380.700.063

