



Fontéa



Radiateur à Inertie fonte

- CHALEUR DOUCE, ENVELOPPANTE ET PERMANENTE
- DESIGN VINTAGE REVISITÉ

ORIGINE
FRANCE[®]
GARANTIE

BVCert.6020118



Inertie fonte

Résistance noyée au cœur de la coulée de la fonte pour une réactivité immédiate et une totale maîtrise de l'inertie.

Muller Intuitiv
with NETATMO

Économies d'énergie

Ses fonctions à économies d'énergie des plus avancées vous évitent tout gaspillage d'énergie. Il est connectable avec le module Muller Intuitiv with Netatmo (en option) pour encore plus de confort et d'économies.


(+ d'infos pages 14-15)



Design

Le design vintage de Fontéa revisite le style des radiateurs fonte traditionnels. Fontéa existe en horizontal, vertical et format plinthe de 30 cm de haut pour s'adapter à toutes vos pièces !

Noirot

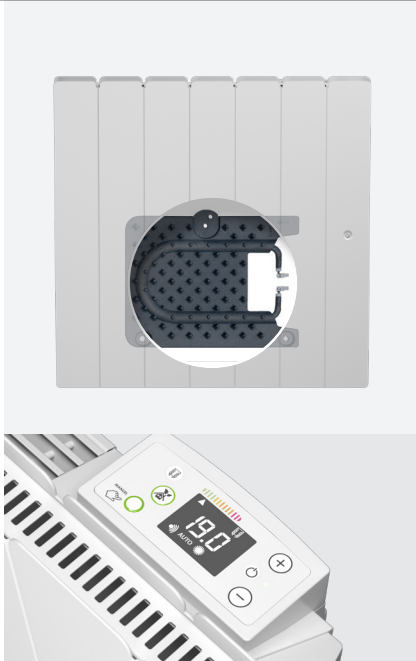


INERTIE FONTE

Classique et design, multidimension, le Fontea est équipé d'un corps de chauffe en fonte pour un confort durable et une chaleur douce enveloppante. Inertie, fonctions à économies d'énergie, connectable (module optionnel) pour un pilotage à distance de votre installation, c'est la garantie du confort et des économies d'énergie.

FONCTIONS THERMOSTAT

- Régulation électronique ultra précise
- Auto-planning (disponible en mode non connecté)
- Détection de présence
- Détection de fenêtre ouverte
- 3 programmes pré-enregistrés
- 3 programmes libres
- Verrouillage des commandes
- Connectable : avec ajout de module
- Fil pilote 6 ordres


MODÈLES HORIZONTAUX

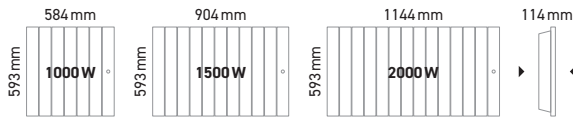

MODÈLES PLINTHES



MODÈLES VERTICAUX

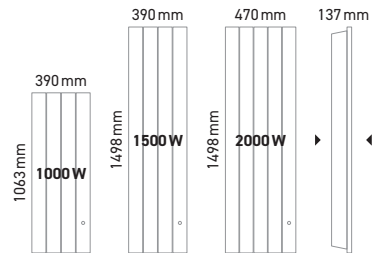

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puiss. Watts	Larg. mm	Haut. mm	Épais.* mm	Poids kg	Blanc		Gris anthracite	
					Référence	Gencod	Référence	Gencod
Modèle horizontal								
1000	584	593	114	17,5	DCN3483SEEC	3465700046661	DCN3483SEHS	3465700046692
1500	904	593	114	23,5	DCN3485SEEC	3465700046678	DCN3485SEHS	3465700046708
2000	1144	593	114	32	DCN3487SEEC	3465700046685	DCN3487SEHS	3465700046715
Modèle vertical								
1000	390	1063	137	25,8	DCN3493SEEC	3465700046722	DCN3493SEHS	3465700046753
1500	390	1498	137	32,6	DCN3495SEEC	3465700046739	DCN3495SEHS	3465700046760
2000	470	1498	137	37,5	DCN3497SEEC	3465700046746	DCN3497SEHS	3465700046777
Modèle plinthe								
1000	986	343	111	19,7	DCN3503SEEC	3465700046784	DCN3503SEHS	3465700046807
1500	1144	343	111	24,5	DCN3505SEEC	3465700046791	DCN3505SEHS	3465700046814

*Épaisseur installé au mur avec son dossier d'installation

Coloris disponibles



Garantie
3 ans



Classe
II

IP 24
IK 08

