



ORIGINE
FRANCE[®]
GARANTIE

BVCert.6020118

Ray

Panneau rayonnant

- DESIGN ET CONFORT
- CHAUFFE RAPIDEMENT



Panneau rayonnant

Son élément chauffant en aluminium diffuse une chaleur rapide et directive.



Économies d'énergie


Sa programmation et son détecteur de fenêtre ouverte apporteront des économies supplémentaires.



Design

Un design soigné décliné en 2 modèles pour s'adapter à toutes vos pièces.

Noirot



PANNEAU RAYONNANT

Profitez d'un rayonnement direct et chaleureux comparable à la douceur du soleil sur la peau. Design, réactif, équipé de fonctions à économies d'énergie, simple à utiliser et à programmer grâce à ses trois programmes pré-enregistrés, il s'adapte simplement à votre rythme de vie et favorise les économies. Commandes verrouillables pour empêcher toute modification intempestive.




FONCTIONS THERMOSTAT

- Détection de fenêtre ouverte
- 3 programmes pré-enregistrés
- Régulation électronique ultra précise
- Verrouillage des commandes
- Fil pilote 6 ordres

MODÈLES HORIZONTAUX



MODÈLES VERTICAUX

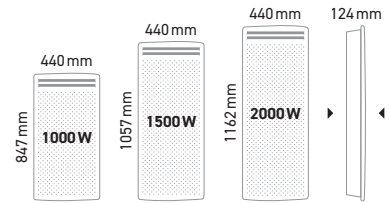

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puiss.	Larg.	Haut.	Épais.*	Poids	Blanc		Gris anthracite	
					Référence	Gencod	Référence	Gencod
Modèle horizontal								
1000	637	440	113	5,1	DCM2503FDEC	3465700046302	-	-
1500	845	440	113	6,7	DCM2505FDEC	3465700046319	-	-
2000	1054	440	113	8,3	DCM2507FDEC	3465700046326	-	-
Modèle vertical								
1000	440	847	124	7,1	DCM2513FDEC	3465700046333	-	-
1500	440	1057	124	8,8	DCM2515FDEC	3465700046340	-	-
2000	440	1162	124	9,6	DCM2517FDEC	3465700046357	-	-

*Épaisseur installé au mur avec son dossier d'installation

Coloris disponible



Blanc

Garantie
3 ans



Classe
II

IP 24
IK 08

