


FICHE PRODUIT

Chauffage

Matériaux	Acier
Thermostat (mécanique, électronique)	Électronique
Norme	NF IP34 classe II
Emballage	Carton
Hauteur mm	1370
Largeur mm	620
Épaisseur mm	100
Poids kg	17.00
Puissances disponibles	2
Dimension palette	
PCB	1
PCB palette	
Boîtier de commande	
Interrupteur marche / arrêt	oui
Commutateur (oui/non)	
Minuterie	non
Soufflerie	non
Programmeur	oui
Voyant lumineux de fonctionnement	
Fil pilote	ou
Nombre d'ordres avec fil pilote (confort/ éco/ prog..)	6
Sections collecteurs	
Corps de chauffe (résistance)	glycol
Turbo	non
Couleurs disponibles	Blanc
Pays de fabrication	Italie
Franco	
Garantie	5 ans / 2 ans
Gencod	8029482787577
nomenclature	85162910
REF Fournisseur	278757
DEEE €HT	2.08

caloporteur

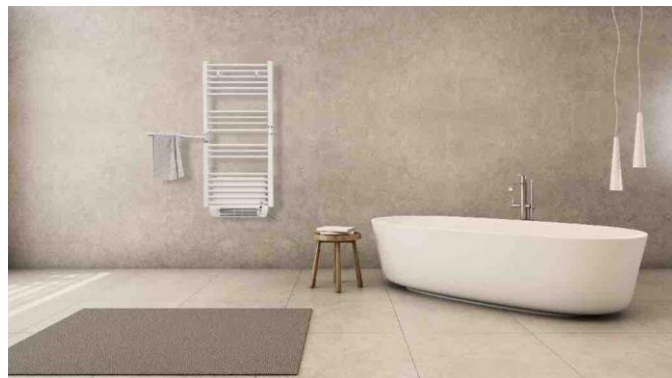

Le + du produit :
= 7 modes de fonctionnement
= 2 barres pivotantes



JP OUTILLAGE DISTRIBUTION



Descriptif technique du produit :

PIVOT 500W
(sans soufflerie)



Radiateur sèche-serviettes CALOPORTEUR 500W
 Droit – 16 barres en acier dont 2 pivotantes
 Thermostat électronique digital placé en bas
 Marche forcée 2H
 Fil pilote 6 ordres
 3 programmations pré-enregistrée et une libre
 Fonction ASC (adaptative start control)
 Fonction vacances
 Détection fenêtre ouverte
 Sécurité enfants - verrouillage clavier
 Système de fixation et gabarit fournis
 Longueur du câble 0.9m



SAV : n° vert



DIMENSIONS APPAREIL NU

Puissance (W)	500W	700W		
Référence fournisseur	278 757	278 600		
Longueur (mm)	550	550		
Hauteur - Boîtier inclus (mm)	1 300	1 605		
Épaisseur hors tout (mm)	30	30		
Poids (kg)	15,00	17,00		

PA produit direct hors DEEE

PA 3XNET

PA net

PA produit plateforme hors DEEE

PA €HT 3XNET

PA €HT net

FICHE PRODUIT

Chauffage

Matériaux	Acier
Thermostat (mécanique, électronique)	Électronique
Norme	NF IP24 classe II
Emballage	Carton
Hauteur mm	1700
Largeur mm	600
Épaisseur mm	60
Poids kg	19
Puissances disponibles	2
Dimension palette	
PCB	1
PCB palette	
Boîtier de commande	
Interrupteur marche / arrêt	oui
Commutateur (oui/non)	
Minuterie	non
Soufflerie	non
Programmeur	oui
Voyant lumineux de fonctionnement	
Fil pilote	ou
Nombre d'ordres avec fil pilote (confort/ éco/ prog..)	6
Sections collecteurs	
Corps de chauffe (résistance)	glycol
Turbo	non
Couleurs disponibles	Blanc
Pays de fabrication	Italie
Franco	1500
Garantie	5 ans / 2 ans
Gencode	8029482786006
nomenclature	85162910
REF Fournisseur	278600
DEEE €HT	4.17

PA produit direct hors DEEE

PA 3XNET


PA net

PA produit plateforme hors DEEE

PA €ht 3XNET

PA €ht net

caloporteur

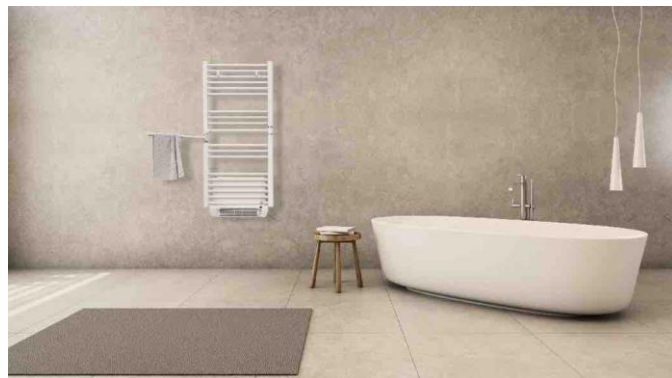

Le + du produit :
= 7 modes de fonctionnement
= 2 barres pivotantes

JP OUTILLAGE DISTRIBUTION

Descriptif technique du produit :

PIVOT 700W
(sans soufflerie)

DeLonghi



Radiateur sèche-serviettes CALOPORTEUR 500W
 Droit – 27 barres en acier dont 2 pivotantes
 Thermostat électronique digital placé en bas
 Marche forcée 2H
 Fil pilote 6 ordres
 3 programmations pré-enregistrée et une libre
 Fonction ASC (adaptative start control)
 Fonction vacances
 Détection fenêtre ouverte
 Sécurité enfants - verrouillage clavier
 Système de fixation et gabarit fournis
 Longueur du câble 0.9m



RoHS



IP 24

SAV : n° vert

DeLonghi

DIMENSIONS APPAREIL NU

Puissance (W)	500W	700W		
Référence fournisseur	278 757	278 600		
Longueur (mm)	550	550		
Hauteur - Boîtier inclus (mm)	1 300	1 605		
Épaisseur hors tout (mm)	30	30		
Poids (kg)	15,00	17,00		

FICHE PRODUIT

Chauffage

Matériaux	Acier
Thermostat (mécanique, électronique)	électronique
Norme	NF IP24 Classe II
Emballage	carton
Hauteur mm	1300
Largeur mm	600
Épaisseur mm	190
Poids kg	18
Puissances disponibles	1
Dimension palette mm	
PCB	1
PCB palette	8
Boîtier de commande	
Interrupteur marche / arrêt	oui
Commutateur (oui/non)	
Minuterie	
Soufflerie	oui
Programmeur	oui
Voyant lumineux de fonctionnement	oui
Fil pilote	oui
Nombre d'ordres avec fil pilote (confort/ éco/ prog..)	6
Sections collecteurs	
Corps de chauffe (résistance)	glycol
Turbo	non
Couleurs disponibles	blanc
Pays de fabrication	Italie
Franco	
Garantie	5 ans / 2 ans*
Gencod	8029482784361
Nomenclature douanière	85162910
REF Fournisseur	278436
DEEE €HT	4.17

PA produit direct hors DEEE

PA 3XNET


PA net

PA produit plateforme hors DEEE

PA €ht 3XNET

PA €ht net

caloporteur

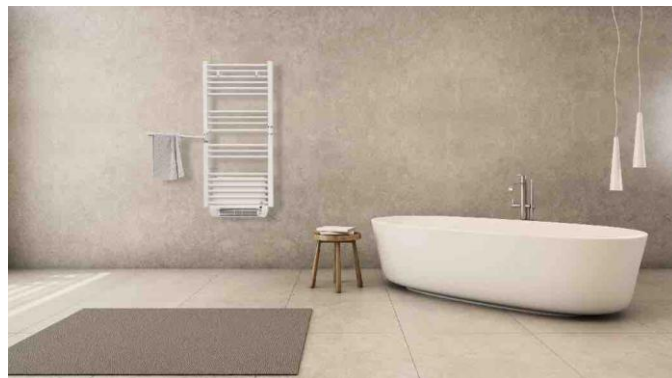

Le + du produit :
= avec télécommande
= 2 barres pivotantes

JP OUTILLAGE DISTRIBUTION

DeLonghi

Descriptif technique du produit :

PIVOT SOUFFLANT 1500W



Sèche-serviettes caloporteur 500W + soufflerie 1000W avec télécommande
 20 barres acier de 22mm – droit – dont 2 barres pivotantes
 Thermostat électronique
 6 modes de fonctionnement : fil pilote 6 ordres, confort, nuit/eco – chrono – hors gel – marche forcée 2H
 Programmation prédéfinie + 1 personnalisable
 Détection fenêtre ouverte
 Sécurité enfants – verrouillage clavier
 Kit de fixation et gabarit de pose fournis
 *Garantie : 2 ans pour l'électronique/5 ans pour le corps de chauffe



RoHS



IP 24

SAV : n° vert

DeLonghi

DIMENSIONS APPAREIL NU

Puissance (W)	1500W			
Référence fournisseur	278 436			
Longueur (mm)	550			
Hauteur - Boîtier inclus (mm)	1 230			
Épaisseur hors tout (mm)	145			
Poids (kg)	16,00			