

FICHE TECHNIQUE

STARWAX®

et votre maison retrouve le sourire

Ouverture
pratique

MODE D'EMPLOI

1 boîte pour une maison de 1 à 4 personnes.
Au-delà, doubler le quantième.



Fosse septique :

Verser, grâce à l'ouverture latérale, tout le contenu dans la cuvette des WC et tirer la chasse d'eau.



Bac à graisses :

Vider la boîte dans un seau contenant env. 4 L d'eau tiède (mais pas brûlante) puis mélanger et verser lentement dans l'évier.



Noter sur l'étiquette amovible la date du prochain traitement et la coller près des toilettes.

Recommandations :

Après 6 mois, poursuivre l'entretien de la fosse avec soit l'Entretien longue durée, soit l'Entretien hebdomadaire STARWAX.

Précautions d'emploi :

Conserver hors de portée des enfants.

e 500g

Starwax conseils

N° Vert 0 800 09 2000


www.starwax.fm.fr

Fabriqué en UE
S.A.S. BRUNEL Chimie Dérivés
BP 14 - 59260 HELLEMES

L'assainissement autonome

Hors d'une zone de tout à l'égout, il faut traiter les eaux usées individuellement, via une fosse toutes eaux (ou fosse septique sur les anciens systèmes).

Sa capacité dépend du nombre d'habitants : 3000 L pour 4 à 5 habitants (1000L pour une fosse septique).

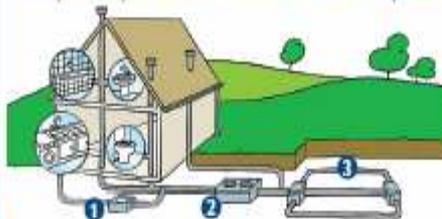

Exemple de schéma d'un système d'assainissement autonome :

- 1 Bac à graisses (facultatif) : pré-filtre les graisses
- 2 Fosse toutes eaux : pré-traité les eaux usées (WC, sanitaires, cuisine)
- 3 Système de drainage : traite et évacue l'eau résiduelle.

Entretien sa fosse :

Fosse non entretenue



La fosse contient des enzymes et des bactéries spécifiques qui se nourrissent des matières solides et les liquéfient, selon un équilibre biologique fragile, qui demande à être préservé.

Cet équilibre peut être perturbé par :



- Un surnombre des habitants par rapport à la capacité de la fosse.
- Une inactivité prolongée (résidence secondaire).
- L'usage trop répété de produits chimiques (javel, acide, soude...)
- Les antibiotiques.

Fosse entretenue



Ce déséquilibre entraîne : accumulation de boues, engorgements et colmatages, qui déclenchent des remontées d'odeurs plus ou moins nauséabondes.

Il est donc fortement recommandé d'entretenir ce milieu bactérien avec STARWAX...

...mais il existe également des solutions STARWAX pour les situations d'urgence !

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : 639

Date : 5/11/2009
FT.01 / Procédure AQ.10

89, rue de Madagascar - F 59800 LILLE - Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90