


## DESCRIPTION:

Système de bande perforée flexible pour la fixation.  
S'adapte à la longueur souhaitée en la coupant .

Fabriquée en acier zingué.

Présenté dans un étui en plastique.

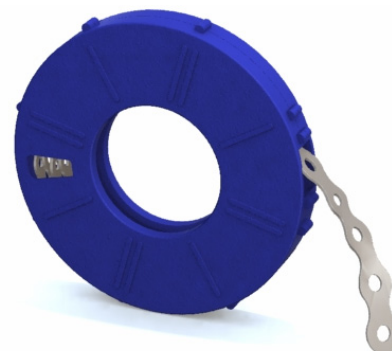


## APLICACIONES:

Pour la fixation de tubes  
Descentes en PVC  
Câbles  
Supports d'éléments suspendus

A utiliser pour suspendre des conduites d'eau chaude, avec des températures supérieures à 90 ° C.

## DIMENSIONS:

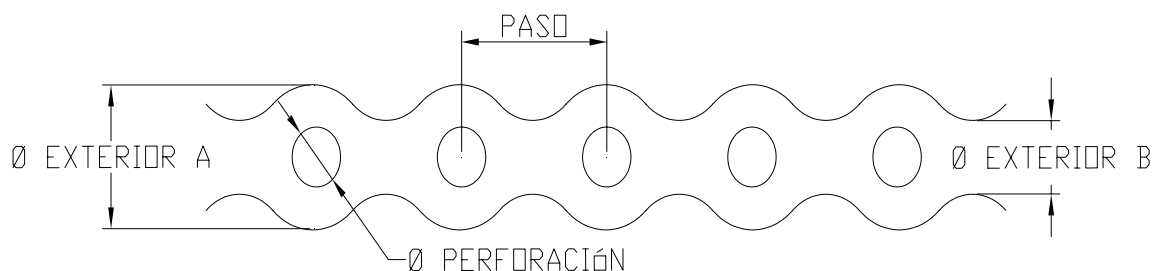

ØA (mm)	ØB (mm)	Épaisseur (±0.1mm)	Ø Perforación	Paso (mm)	longueur/étui	Charge de travail (Traction)
12	9	0.7	5	15	10	50 Kg
17	10.5	0.9	6.9	20	10	70 kg

Compte tenu de la diversité des utilisations de nos produits, les indications contenues dans ces fiches d'information sont données à titre indicatif. Nous conseillons à nos clients de s'assurer que le produit répond à l'utilisation souhaitée, en assumant dans ce cas la responsabilité de son utilisation.

Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje, s.a.  
P. I. Palau del Reig. c/ Basters, 29; 43800 Valls – Tarragona (Spain)  
T. +34 902 32 31 30 – Fax. +34 93 630 20 63  
[www.desa.es/fr](http://www.desa.es/fr)