


# NOMA® NATURE 2 mm & 4 mm



NOMA®

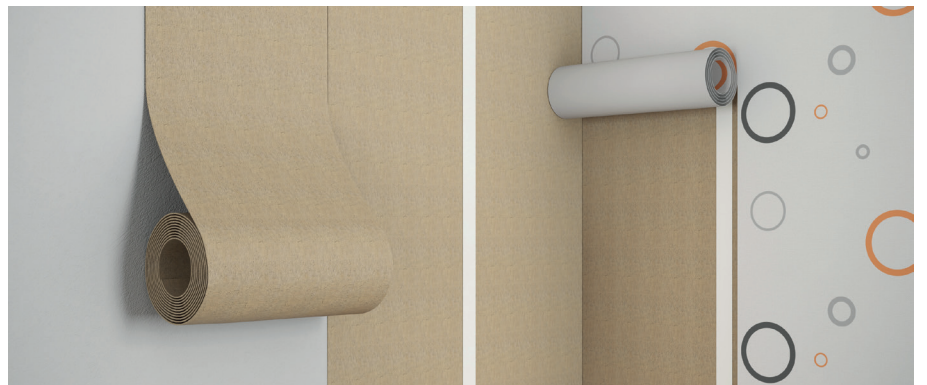

NOMA® NATURE est un isolant thermique et acoustique naturel en liège pour protection du bruit et du froid. NOMA® NATURE est un produit naturel et 100 % recyclable pour l'isolation des murs et des sols.

## Propriétés du produit:

- 100% recyclable et non nocif
- Aucune pollution et sans incidences toxicologiques
- Grande résistance au poinçonnement, longue durée de vie
- Compatible avec sol chauffant
- Stockage: jusqu'à un an, sans exposition au soleil ou aux intempéries

## Données techniques:

Matière	Liège
Épaisseur (nominale)	± 2 mm / ± 4 mm
Densité	145-220 kg/m <sup>3</sup> (ISO 7322)
Indice d'affaiblissement acoustique(ISO 140 & 717)	2 mm: 17 dB 4 mm: 19 dB
Réduction des bruits de pas	> 7 %
Résistance thermique R à 40°C	0,053 m <sup>2</sup> K/W (ISO 8301)
Classement au feu	Euroclasse E



NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

## NMC France sas

Z.I. de la Forêt - 97, Route d'Anor CS 10103

59613 Fourmies Cedex - France

☎ +33 3 27 60 81 00 – 📠 +33 3 27 59 98 55

info@nmc-france.fr

*we will succeed together*



# NOMA® NATURE 2 mm & 4 mm



NOMA®

## Conseils de pose:

Le liège étant un produit naturel, il est recommandé de l'adapter à la température ambiante de la pièce 24h avant la pose.

## SOUS-COUCHE SOL:

- Avant de procéder à la pose il est important de s'assurer que le ciment est bien plat, propre, sec, résistant et stable et qu'il ne présente aucune fissure (selon la norme DIN 18365). Dans le cas d'humidité résiduelle et de sous-sol à base minérale (ciment par ex.), nous préconisons au sol l'utilisation d'un film pare-vapeur en PE d'au moins 0,2 mm d'épaisseur.
- Déroulez entièrement et posez les bandes l'une à l'autre sans laisser d'espace. Collez celles-ci entre elles à l'aide d'une bande adhésive (NOMA® PARKETT ADHESIVE & FIX).
- Procédez ensuite à la pose flottante du parquet/revêtement stratifié.

## SOUS-COUCHE MURALE:

- Avant la pose s'assurer que le support soit propre, plat et sec (il est recommandé de retirer l'ancien revêtement). Sur mur neuf ou poreux appliquer un primaire d'accrochage pour faciliter le tapissage ainsi que le détapissage.
- Enduisez le mur avec la NOMA® COLL CORK (colle pour liège) à l'aide d'une spatule crantée de 2,5 mm-3 mm (compter +/- 600 g de colle par m<sup>2</sup>).
- Coupez les bandes un peu plus longues que nécessaire et posez les sur le support encore humide. Marouflez avec une brosse à tapisser ou un rouleau en caoutchouc. Posez les bandes suivants bord à bord. Si nécessaire, appliquez un calicot (NOMA® FIX) sur les joints.
- Laissez sécher 48h à 72h avant d'appliquer le revêtement.  
CONSEIL : Nous conseillons l'application d'un primer acrylique avant la pose du papier peint.

## Gamme de produits:

Type	Largeur m	Longueur m	Epaisseur mm	Unité d'emballage
2 mm	0,3	0,3	2	24 pack/carton