

# NOMA<sup>®</sup> FIX



## Description

Membrane spéciale, autocollante et très élastique.

## Propriétés

- Haute force adhésive initiale
- Excellente adhésion sur tout support
- S'adapte bien à des formes différentes
- S'arrache facilement
- S'applique directement et peut être immédiatement recouvert de papier peint



**NMC sa** se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, **NMC sa** l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.


## NMC France sa

Z.I. de la Forêt - B.P. 129 97, Route d'Anor  
F-59613 Fourmies Cedex  
Phone: +33 3 27 60 81 00 - Fax: +33 3 27 59 98 55  
Email: info@nmc-france.fr

[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)



# NOMA<sup>®</sup> FIX

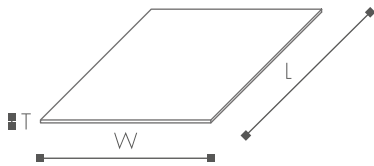

## Données techniques

- Matériau : Bande adhésive d'un côté avec doublure
- Revêtement : Non tissé
- Colle : Colle synthétique, transparente
- Doublure : Un côté avec papier siliconé
- Épaisseur (doublure non comprise) : 0,140 mm
- Force d'adhérence sur acier : 9 N/25 mm
- Force de rupture + N/25 mm : 15 N/25 mm
- Allongement à la rupture : 8%
- Résistance à la chaleur : +60 °C

## Domaines d'utilisation

NOMA<sup>®</sup>FIX convient pour couvrir les fissures et les crevasses dans les murs et pour recouvrir les joints entre les panneaux en plâtre cartonnés et les revêtements isolants. Ce produit s'utilise aussi pour réaliser des retouches dans le papier ingrain déchiré.

## Format

- Rouleau de 0,05 x 10 m