



# Classique

## SATURATEUR

Nourrit les terrasses et les protège du grisaillement



### INFOS

#### TEMPS DE SÉCHAGE

ENTRE 2 COUCHES

15 min

SÉCHAGE COMPLET

24h

#### OUTILS PINCEAU - ROULEAU



#### NETTOYAGE DES OUTILS



WHITE SPIRIT

#### RENDEMENT

± 4 m<sup>2</sup> fini en 2 couches



4 m<sup>2</sup> de terrasses

- Aspect : MAT
- Formats : 1L – 2,5L – 5L
- Rendement : 1L = ± 8 m<sup>2</sup>



▶ Imprègne le bois en profondeur et protège de l'eau, des taches, des graisses et des UV grâce à son fort pouvoir imperméabilisant.

▶ Résiste à l'eau chlorée des piscines.

## ▶ CARACTÉRISTIQUES

- S'applique sur tous planchers en bois et callebotis (pin autoclave, teck, bois exotique, ...).
- Rehausse l'aspect chaleureux du bois avec un toucher bois huilé.
- Facilité d'application et d'entretien.
- Aspect mat.

## ▶ PRÉPARATION

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C par temps sec.

Le bois doit être nu, propre et sec.

**BOIS BRUT** : poncez légèrement et dépoussiérez.

**BOIS ANCIEN** : effectuez un nettoyage préalable avec le Nettoyant Dégriseur V33.

## ▶ APPLICATION

Bien remuer avec une baguette avant et pendant l'emploi.


**1<sup>re</sup> application** : imprégnez le bois généreusement, en appliquant la première couche de Saturateur au pinceau plat ou au rouleau.

Laissez pénétrer 15 minutes (variable selon l'essence du bois), puis appliquez une deuxième couche sans attendre que la première soit sèche (humide sur humide). Essuyez l'excédent à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Renouvelez l'opération s'il subsiste des zones mates sur le bois. Laissez sécher 24h à 48h.

**Entretien** : Sur les zones usées, appliquez 1 à 2 couches de Saturateur. Les raccords sont invisibles.

L'aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible.

En cas d'utilisation de chiffon, veillez à ce qu'aucune fibre ne reste en contact avec le bois. Éliminez les outils et chiffons souillés dans un sac plastique hermétiquement fermé. Risque d'auto-combustion des outils et textiles souillés par le produit.

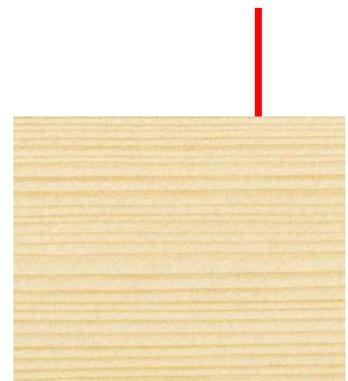

**NATUREL**



**TECK**



**IPE DU BRÉSIL**