




PROTECTION terrasses

SATURATEUR

Embellit et protège durablement les terrasses

Facile sans essuyage

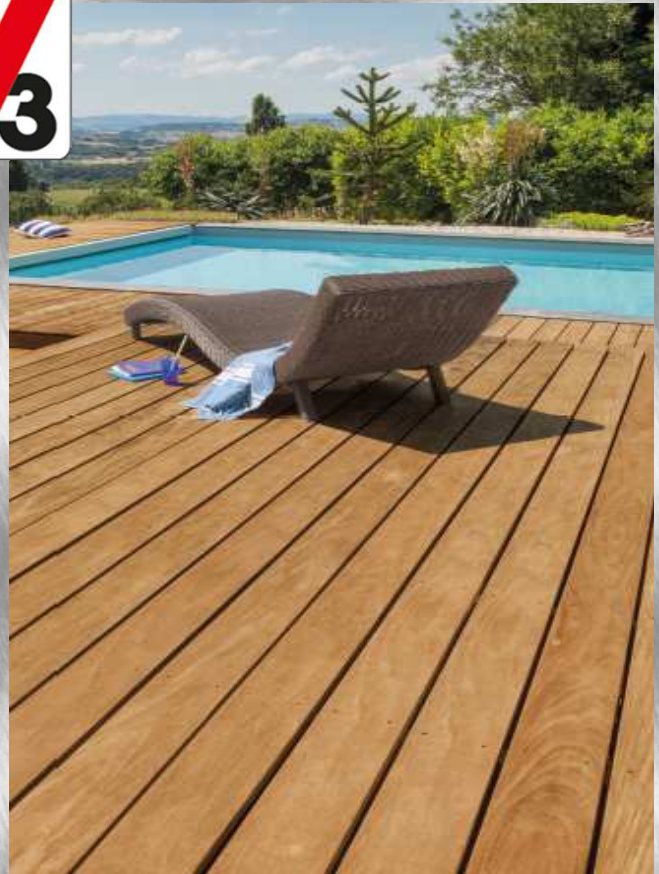

- Aspect : MAT
- Formats : 1L – 2,5L – 5L
- Rendement : 1L = ± 12 m²

INFOS

TEMPS DE SÉCHAGE
ENTRE 2 COUCHES 4h
SÉCHAGE COMPLET 24h

OUTILS
PINCEAU ROULEAU

NETTOYAGE DES OUTILS
EAU

RENDEMENT
± 30 m² fini en 2 couches
1 pot = 30 m² de terrasses

APPLICATION FACILE AU ROULEAU OU PINCEAU SANS ESSUYAGE ET SANS LISSAGE



► CARACTÉRISTIQUES

- Haute durabilité : UV, eau chlorée, humidité, taches et graisses.
- Sécurité anti-glisse sur les terrasses et abords de piscine : Conforme PN24 selon la norme AFNOR XP P05-011 dans le respect des conditions d'application.
- Préserve le contact avec le bois et son aspect naturel et mat.

► DESTINATION

- Pour toutes les terrasses en bois, decking et caillebotis.
- Sur tous types de bois : teck, bois exotique, pin, ...

► PRÉPARATION

• **BOIS BRUTS** : effectuez un nettoyage préalable avec le Nettoyant Dégriseur V33. Sur bois dur (Douglas) : diluez la 1^{re} couche à 10%.

• **BOIS NEUFS / GRAS** : il est préférable de laisser un peu vieillir le bois en extérieur afin que le support soit dégraissé avant application de la Protection terrasses.


Vérifiez toujours que le sol soit suffisamment dégraissé grâce au « test de la goutte d'eau » déposée sur les taches et sur le sol à différents endroits. Si la goutte reste en surface, le sol est encore gras et la Protection terrasses ne pénétrera pas. Dégraissez alors avec le Solvant Nettoyeur V33.

► APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C par temps sec. Le bois doit être nu, propre et sec.

1. Bien remuer avec une baguette avant et pendant l'emploi.
2. Appliquez généreusement la première couche au pinceau ou au rouleau laqueur à poils ras (3 à 5 mm) de façon à bien imprégner le bois. Ne pas essuyer.
3. Laissez sécher 4 heures.
4. Appliquez une deuxième couche toujours sans essuyer.

En cas d'utilisation de chiffon, veillez à ce qu'aucune fibre ne reste en contact avec le bois. Éliminez les outils et chiffons souillés dans un sac plastique hermétiquement fermé. Risque d'auto-combustion des outils et textiles souillés par le produit.



NATUREL



TECK



CHÊNE CLAIR



CHÊNE FONCÉ

CONSEILS V33

- Sur bois neuf ou remis à nu, traitez si nécessaire avec le Traitement Bois Multi-Usages V33.
- En cas de taches localisées, nettoyez à l'aide du Nettoyant Dégriseur V33.
- L'aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai au préalable.