

SCIE À RUBAN • 355 MM


LINTZAAGMACHINE • 355 MM

SRU356

MONOPHASE • MONOFASE



Volants en fonte d'acier équilibrés
Cast iron wheels

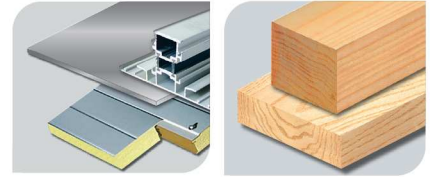

Guide de lame supérieur et inférieur à galets
Upper and lower roller blade's guide

355 mm



Table inclinable à 45°
Bevel cuts up to 45°



DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEGEVENS

- Bâti mécano-soudé, rigide et robuste.
- Piètement stable en acier avec son kit de déplacement.
- Sortie d'aspiration Ø 100 mm à l'arrière de la machine
- Moteur asynchrone, endurant et silencieux.
- Table de sciage en fonte d'acier inclinable de -10° à + 45°, avec butée de positionnement à 90°.
- Large berceau de table en fonte d'aluminium.
- Guide de lame supérieur et inférieur à galets.
- Guide de la lame supérieur monté sur crémaillère et réglable en hauteur par une manivelle.
- Réglage de la tension de la lame par une molette
- Levier de détente rapide de la lame.
- 2 volants en fonte d'acier parfaitement usinés et équilibrés, revêtus d'une bande de caoutchouc.
- Brosse de nettoyage sur le volant inférieur, permettant à la lame d'avoir une bonne adhérence.
- 2 vitesses de coupe par changement de position de la courroie suivant la matière à découper, bois/acier.
- Guide de coupe longitudinale avec graduation du côté gauche de la lame.
- Guide d'onglet réglable de - 60° à + 60°, positionnable à droite et à gauche de la lame.
- Contacteur de sécurité sur chaque porte.

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230 V - 50Hz)	1450 W - 2 CV	Motorvermogen (230 V - 50Hz)
Encombrement (LxlxH)	850 x 770 x 1800 mm	Machineafmetingen
Largeur de coupe	345 mm	Zaagbreedte
Hauteur de coupe	235 mm	Zaaghoogte
Longueur de la lame	2630 mm	Bladlengte
Largeur de la lame	6 à 20 mm	Bladbreedte
Dimensions de la table (LxP)	548 x 400 mm	Zaagtafel afmetingen
Inclinaison de la table	0 à 45°	Tafel kantelbaar
Hauteur de travail (sur piètement)	1040 mm	Werkhoogte
Diamètre des volants	355 mm	Wieldiameter
Vitesses de la lame	440 ou 900 m/min	Bladsnelheid
Sortie d'aspiration	Ø 100 mm	Stofafzuiging
Poids Net	100 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	110600 (+ N°/vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Gencod	3700501703383	EAN-code
Colisage (LxlxH)	1300 x 460 x 590 mm	Verpakking (l xLxH)
Poids Brut	106 Kg	Bruto gewicht

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec le piètement, le guide de refente, le guide d'onglet, 1 lame largeur 10 mm, le kit de déplacement, clés et notice d'utilisation.

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR LE BOIS

					LEMAN
2630	6	0,5	DC4	Acier C75	LEM39
2630	6	0,5	DC6	Acier C75	LEM40
2630	10	0,5	DC6	Acier C75	LEM41
2630	10	0,5	DC8	Acier C75	LEM42
2630	15	0,5	DC6	Acier C75	LEM43
2630	15	0,5	DC8	Acier C75	LEM44
2630	20	0,5	DC6	Acier C75	LEM45
2630	20	0,5	DC8	Acier C75	LEM46
2630	20	0,5	4TPI	Flexback*	LEM48

* non réaffûttables

