



FABRIQUÉ EN
FRANCE

Actibain

Radiateur sèche-serviettes électrique fluide

- CONFORT OPTIMAL : UNE CHALEUR DOUCE ET DES SERVIETTES TOUJOURS CHAUDES ET SÈCHES
- CAPACITÉ D'ÉTENDAGE CONÇUE POUR LES FAMILLES : 4 ACCESSOIRES DE SÉCHAGE MODULABLES



Sèche-serviettes fluide

Profitez d'une température idéale dans votre salle de bains avec le radiateur sèche-serviettes Actibain, des serviettes toujours chaudes et sèches.



Économies d'énergie

Son détecteur de fenêtre ouverte, sa programmation journalière et hebdomadaire vous évitent tout gaspillage d'énergie.



Design


Design à tubes ronds, le Actibain offre de nombreux espaces pour glisser facilement vos serviettes ou peignoirs.



Accessoires d'étendage inclus avec ACTIBAIN:
 - 1 Barre de séchage basculante et amovible
 - 3 patères ajustables

Barre de séchage disponible en option pour profiter d'une plus grande surface d'étendage :

Largeur 400mm : N090046
 Largeur 500mm : N090047

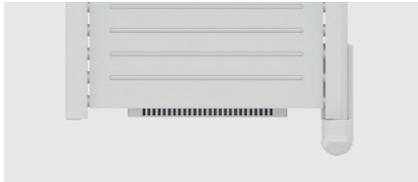

SÈCHE-SERVIETTES FLUIDE

Radiateurs sèche-serviettes fluide à tubes ronds déclinés en 4 puissances (avec ou sans soufflerie) et 2 tailles notamment pour les salles de bains de petite dimension. Il est équipé de 3 patères intégrées coulissantes et d'une barre de séchage basculante pour chauffer et sécher.


FONCTIONS THERMOSTAT

- Détection de fenêtre ouverte
- Fonction séchage 2h
- 3 programmes pré-enregistrés
- 3 programmes libres
- Verrouillage des commandes


DISPONIBLE ÉGALEMENT EN VERSION AVEC SOUFFLERIE

Pour assurer une montée en température plus rapide et une sensation de chaleur immédiate dans la salle de bains, ACTIBAIN existe également en version avec soufflerie. Sa fonction « Repeat » permet d'un simple geste de programmer un BOOST à pleine puissance 2 fois par jour.

MODÈLES STATIQUES

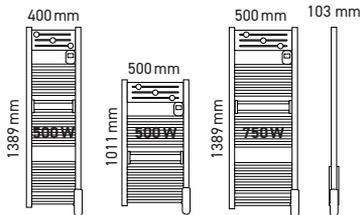

MODÈLES SOUFLANTS

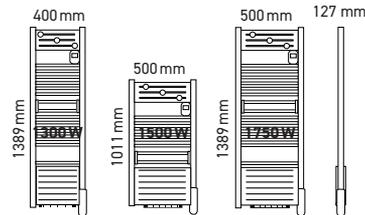

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Puiss.	Larg.	Haut.	Épais.*	Poids	Blanc		Gris anthracite	
						Référence	Gencod	Référence	Gencod
Statique	500	400	1389	103	15,5	N171111	3465700053478	-	-
Statique	500	500	1011	103	13,6	N171311	3465700053492	-	-
Statique	750	500	1389	103	17,5	N171312	3465700053508	-	-
Soufflant	1300	400	1389	127	17,5	N171215	3465700053485	-	-
Soufflant	1500	500	1011	127	15,6	N171415	3465700053515	-	-
Soufflant	1750	500	1389	127	19,5	N171416	3465700053522	-	-

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier d'installation

Coloris disponible



Blanc pur brillant

Garantie 3 ans



Classe II

IP 24 IK 08

