

EF5 CCT

ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL IP65 • FIXE





POINTS FORTS

- **Encastré multi-applications** : recouvrable tout isolant, compatible RE2020, IP65, IK07
- Diamètre d'**encastrement standard réduit Ø 64-68 mm**
- **Technologie CCT** : 3000 K / 4000 K
- **Alimentation intégrée**, câble 15 cm et boîtier intégrant un **bornier repiquable sans outil**
- **Dimmable** par coupure de phase

COULEUR	P (W)	LUMEN*	TEINTE	CODE
blanc	5	460	CCT = réglable ● 3000K ou ○ 4000K	11050
noir	5	460		11051

* Données de la LED en 4000K

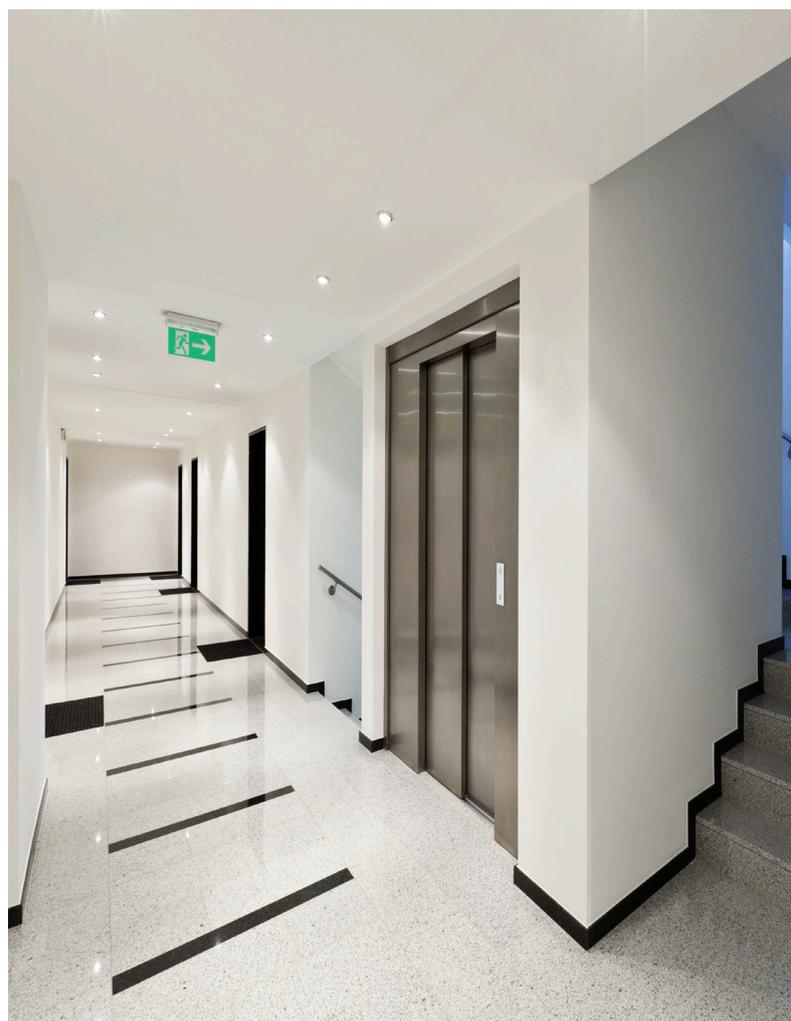

Ne pas jeter sur la voie publique. Visuels non contractuels.

EF5 CCT

LES AVANTAGES PRODUITS



EFFICACITE ET POLYVALENCE

- **Technologie CCT = 1 seul produit à gérer & à stocker pour les chantiers**
- IP65 & IK07
- Convient pour le neuf comme la rénovation : compatible **BBC/RE2020** et **Recouvrable**
- **Dimmable** par coupure de phase
- Disponible en 2 couleurs : blanc ou noir



INSTALLATION RAPIDE ET SIMPLIFIÉE

- **Encastrement 64-68 mm** et **corps compact** (driver intégré)
- **Bornier repiquable** et **connexion sans outil**
- Sélection de la température de couleur **à l'arrière du produit**

Utilisation	intérieur
IP	IP20/65
IK	IK07
Classe	Classe 1
Résistance au feu	650°
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
Matière/ Coloris n°1	anneau / collerette / face acier BLANC ou NOIR
Matière/ Coloris n°2	corps plastique noir
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 5,00 W / 5,00 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240V AC - 50/60Hz - 26mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,85

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90°
Flux lumineux total	460 lm
Efficacité lumineuse	92,00 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre de On / Off	100 000
Poids net	150,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI
Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020 ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot ■ Salle d'eau : autorisé Hors volume
Câblage	Câble H05VV-F 3G 0,75 mm²