



Route de Peynier
13530 TRETS
FRANCE

NOTICE DE MONTAGE

No Lot : 1512 2020
Notice et facture d'achat à conserver
Garantie 2 Ans

AVERTISSEMENT :

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT/ RISQUES DE CHUTE ET BLESSURES GRAVES EN ETAGES /BALCONS


- N'apportez aucune modification au store. Vérifiez et resserrez régulièrement les fixations /assemblages, **AFIN D' EVITER LES CHUTES, BLESSURES, DEGATS MATERIELS à VOUS ou AUTRUI.**
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ceux-ci pourraient en effet créer des risques pour l'utilisateur et endommager le store. La toile malgré sa qualité pourra varier de couleur avec le temps (conditions extrêmes, météo, UV). Ne rien suspendre sur le store.
- N'utilisez que des pièces et accessoires d'origine. Nettoyez la toile avant de la refermer, risque de marques ou de moisissures (causes extérieures hors défaut au déballage donc hors garantie). N'utilisez pas d'échelles ou autres en étages pour le nettoyage.
- N'utilisez pas le store en cas de mauvaises conditions météorologiques. Lorsque la vitesse du vent est supérieure à 4 sur l'échelle de Beaufort, fermez le store (>21 km/h). **DANGER RISQUE DE CHUTE**, enrroulez le store pendant votre absence.
- N'utilisez pas le store les jours pluvieux ou en cas de neige.
- **NE LAISSER PAS LES ENFANTS MANIPULER LE STORE.**
- Respectez les règles de sécurité de périmètre si le store n'est pas monté en Rez de Chaussé (**RISQUE GRAVE DE CHUTE**).
- Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace autour du store lorsque vous l'enroulez ou le déroulez, risque de cognements en mode ouvert. Vérifiez régulièrement la structure d'appui, **EN CAS DE DOUTES FAIRE INTERVENIR UN INSTALLATEUR ET PREVOYEZ UNE FIXATION DE SECURITE (exemple cable métal).**
- **MERCI DE RESPECTER LES REGLES DE SECURITE / RESPONSABILITE /REGLEMENT DE COPROPRIETE.**



STORE DE BALCON :
L130 X I250cm

REF : 1336508

MONTAGE FACILE
SANS PERÇAGE
Ajustable en Hauteur de
200 à 300 cm

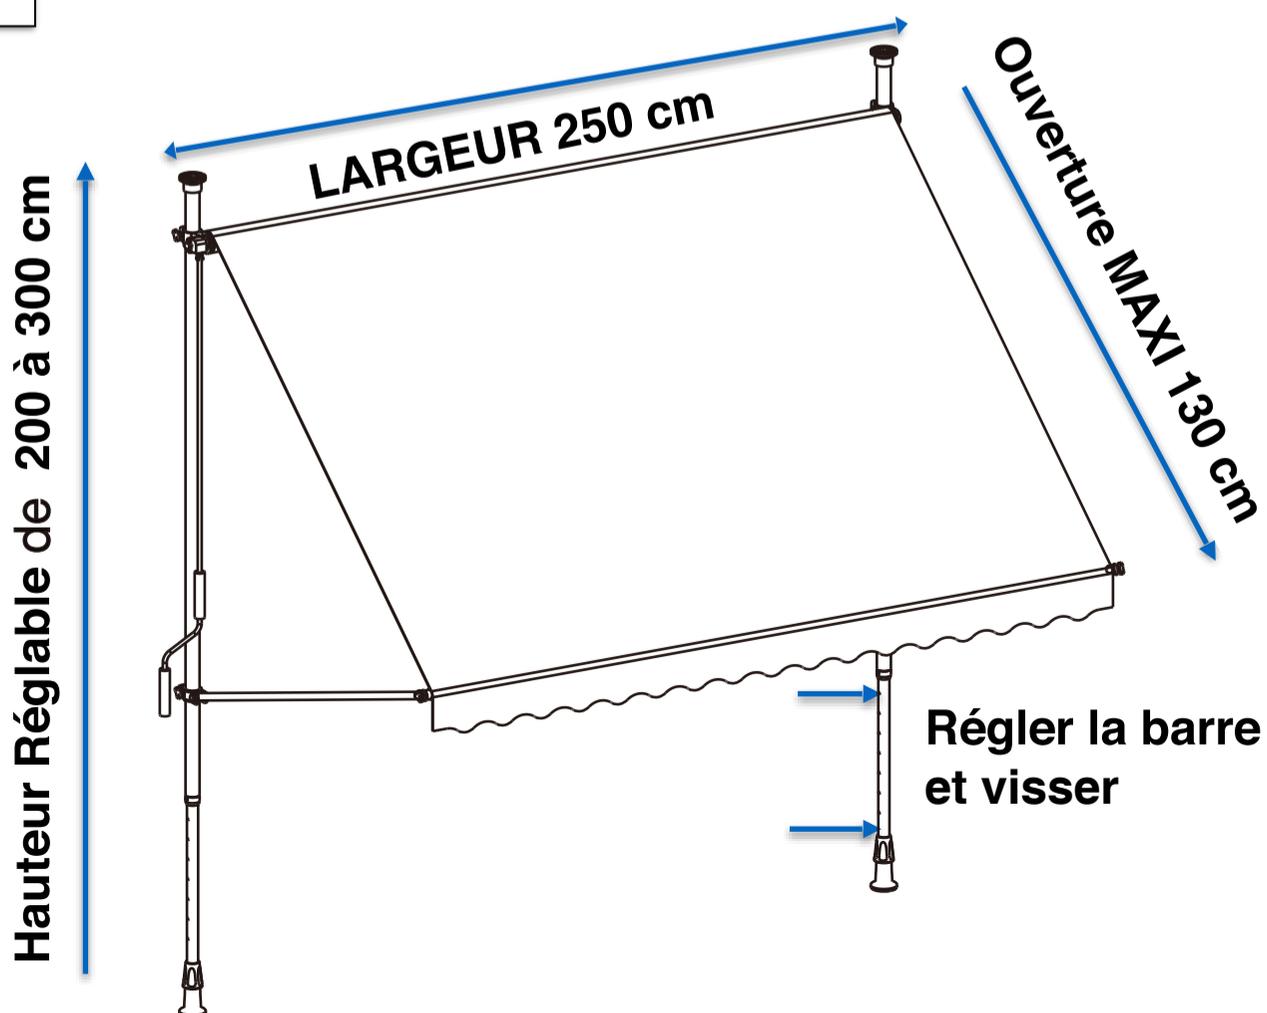



Route de Peynier
13530 TRETS
FRANCE

NOTICE DE MONTAGE

No Lot : 1512 2020

Garantie 2 ans

AVANT DE COMMENCER,

1 Lire la notice de montage






2 Repérer les pièces

3 Regrouper et contrôler la quincaillerie

4 Se munir de l'outillage nécessaire

5 Aménager ET SECURISER une zone de montage, ELOIGNER LES ENFANTS

6 Ne jamais forcer les assemblages.

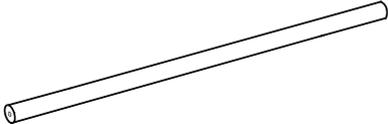 <p>A × 1</p>	 <p>A1 × 1</p>	 <p>A2 × 1</p>
 <p>A3 × 1</p>	 <p>A4 × 2</p>	 <p>A5 × 2</p>
 <p>A6 × 4</p>	 <p>A7 × 1</p>	 <p>B × 2</p>






Route de Peynier
13530 TRETS
FRANCE

NOTICE DE MONTAGE

No Lot : 1512 2020

Garantie 2 ans
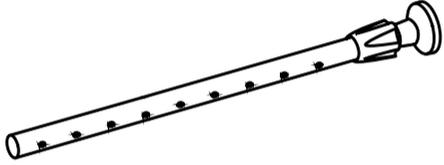
<p>C × 2</p> 	<p>C1 × 2</p> 	<p>C2 × 2</p> 
<p>C3 × 2</p> 	<p>D × 1</p> 	<p>E × 2</p> 
<p>F1 × 2</p> 	<p>F2 × 2</p> 	



Route de Peynier
13530 TRETS
FRANCE


NOTICE DE MONTAGE

No Lot : 1512 2020

Garantie 2 ans



ETAPE 1

Insérez la barre de support supérieur (B)
dans la barre de support inférieur (C).
Fixez le panneau supérieur (E) à
l'extrémité supérieure du tube (B).

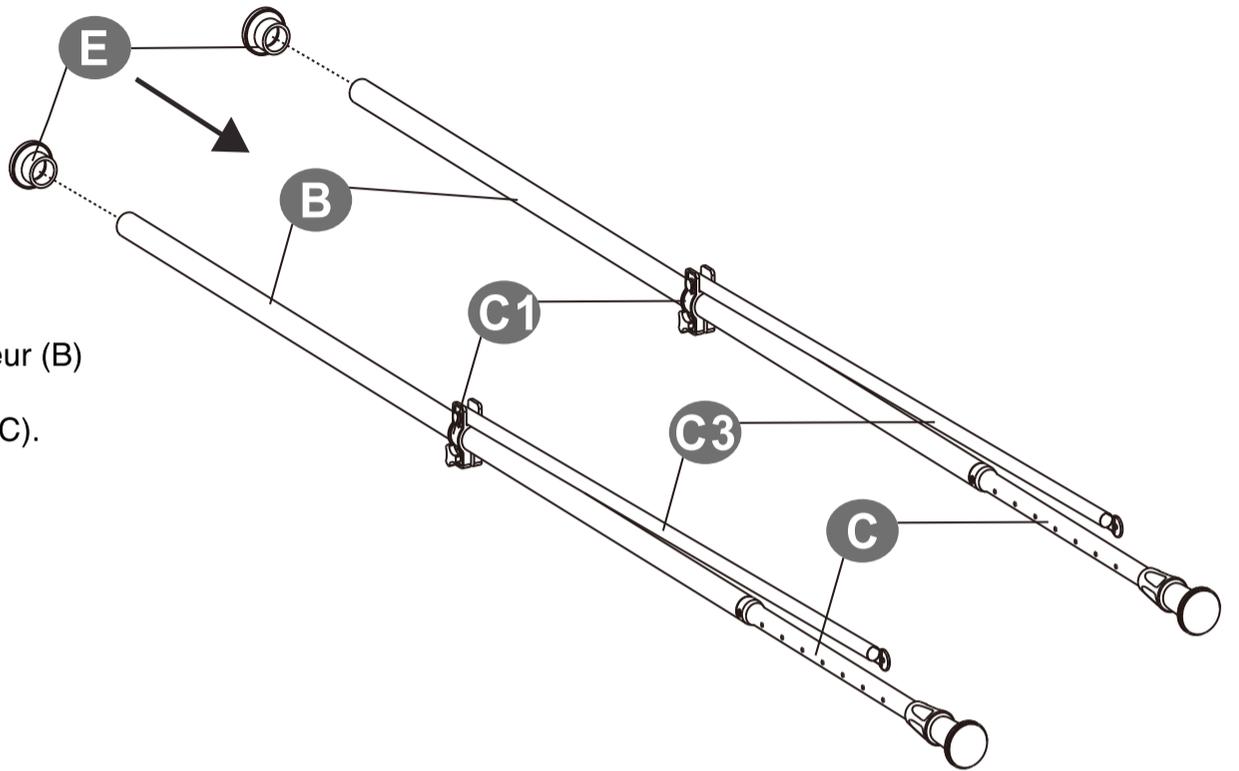

ETAPE 2

Ajustez la longueur d'appui à la
hauteur du plafond. Fixez la barre
avec le joint boulonné (F1/F2)
dans la barre inférieure (C). Le
store doit être bien coincé afin de
ne pas tomber et risquer des
blessures.

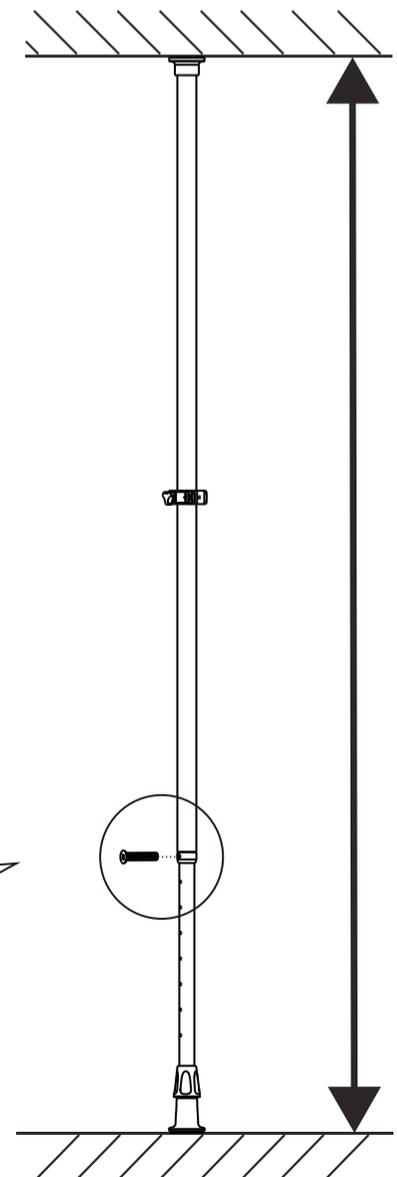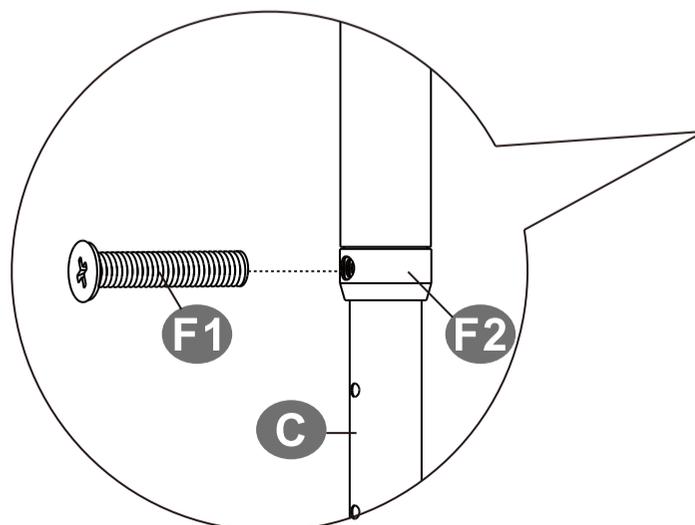




Route de Peynier
13530 TRETS
FRANCE

NOTICE DE MONTAGE

No Lot : 1512 2020

Garantie 2 ans

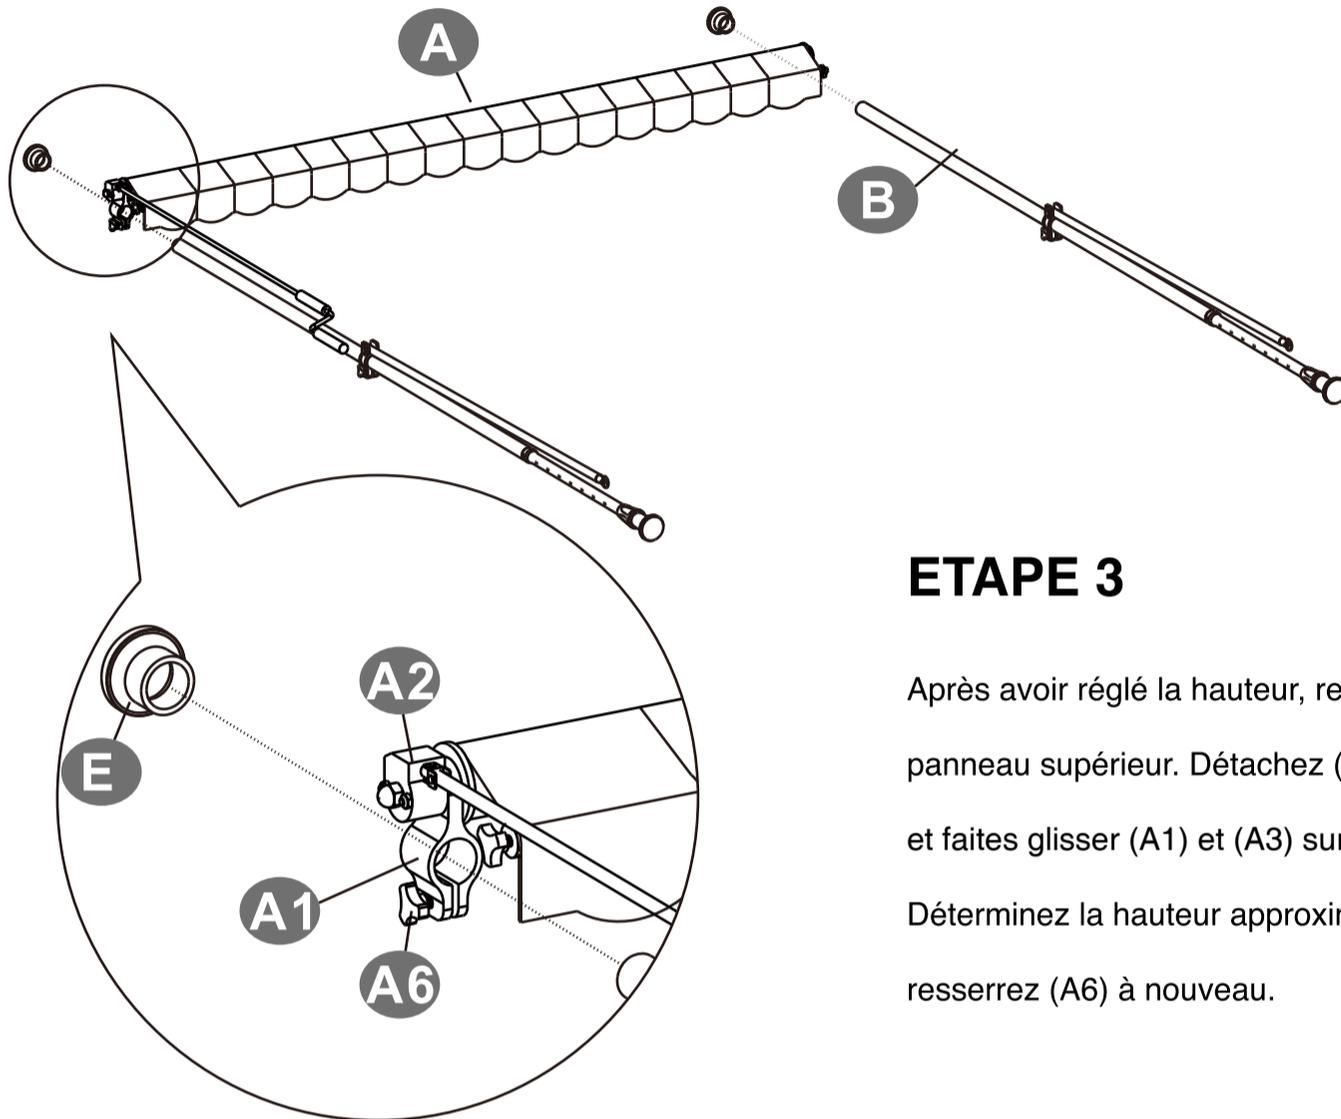

ETAPE 3

Après avoir réglé la hauteur, retirez de nouveau le panneau supérieur. Détachez (A6) de (A1) et (A3) et faites glisser (A1) et (A3) sur le support (B).

Déterminez la hauteur approximative du store et resserez (A6) à nouveau.


ETAPE 4

Mettez la barre complète en position verticale et vissez la barre (C) à l'extrémité inférieure.

Resserrez. Veillez à ce que la barre soit bien calée entre le sol et le plafond pour éviter que le store ne tombe.

RISQUE DE BLESSURES GRAVES

La partie basse sert à fixer en vissant (comme une barre de douche extensible).

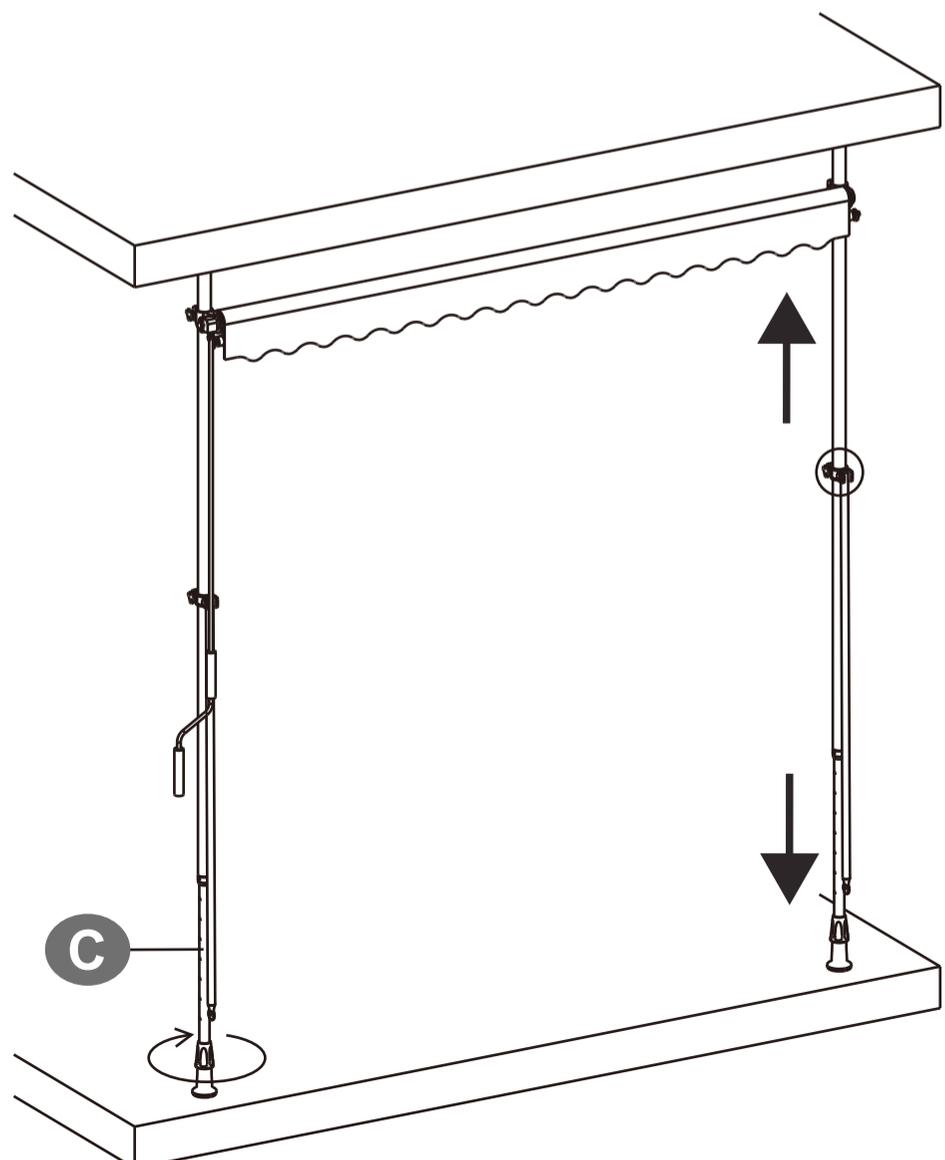



Route de Peynier
13530 TRETS
FRANCE


NOTICE DE MONTAGE

No Lot : 1512 2020

Garantie 2 ans

ETAPE 5

Utilisez la manivelle manuelle (D) pour allonger complètement le store. Dévissez (A6) le tube du ballastre (A7) et raccordez l'armature (C3) au tube du ballastre (A7). Resserrez la vis (A6) à nouveau. Pour régler la hauteur finale du store, détachez la vis (A6) à nouveau et ajustez la position du store. Resserrez la vis (A6) à nouveau.

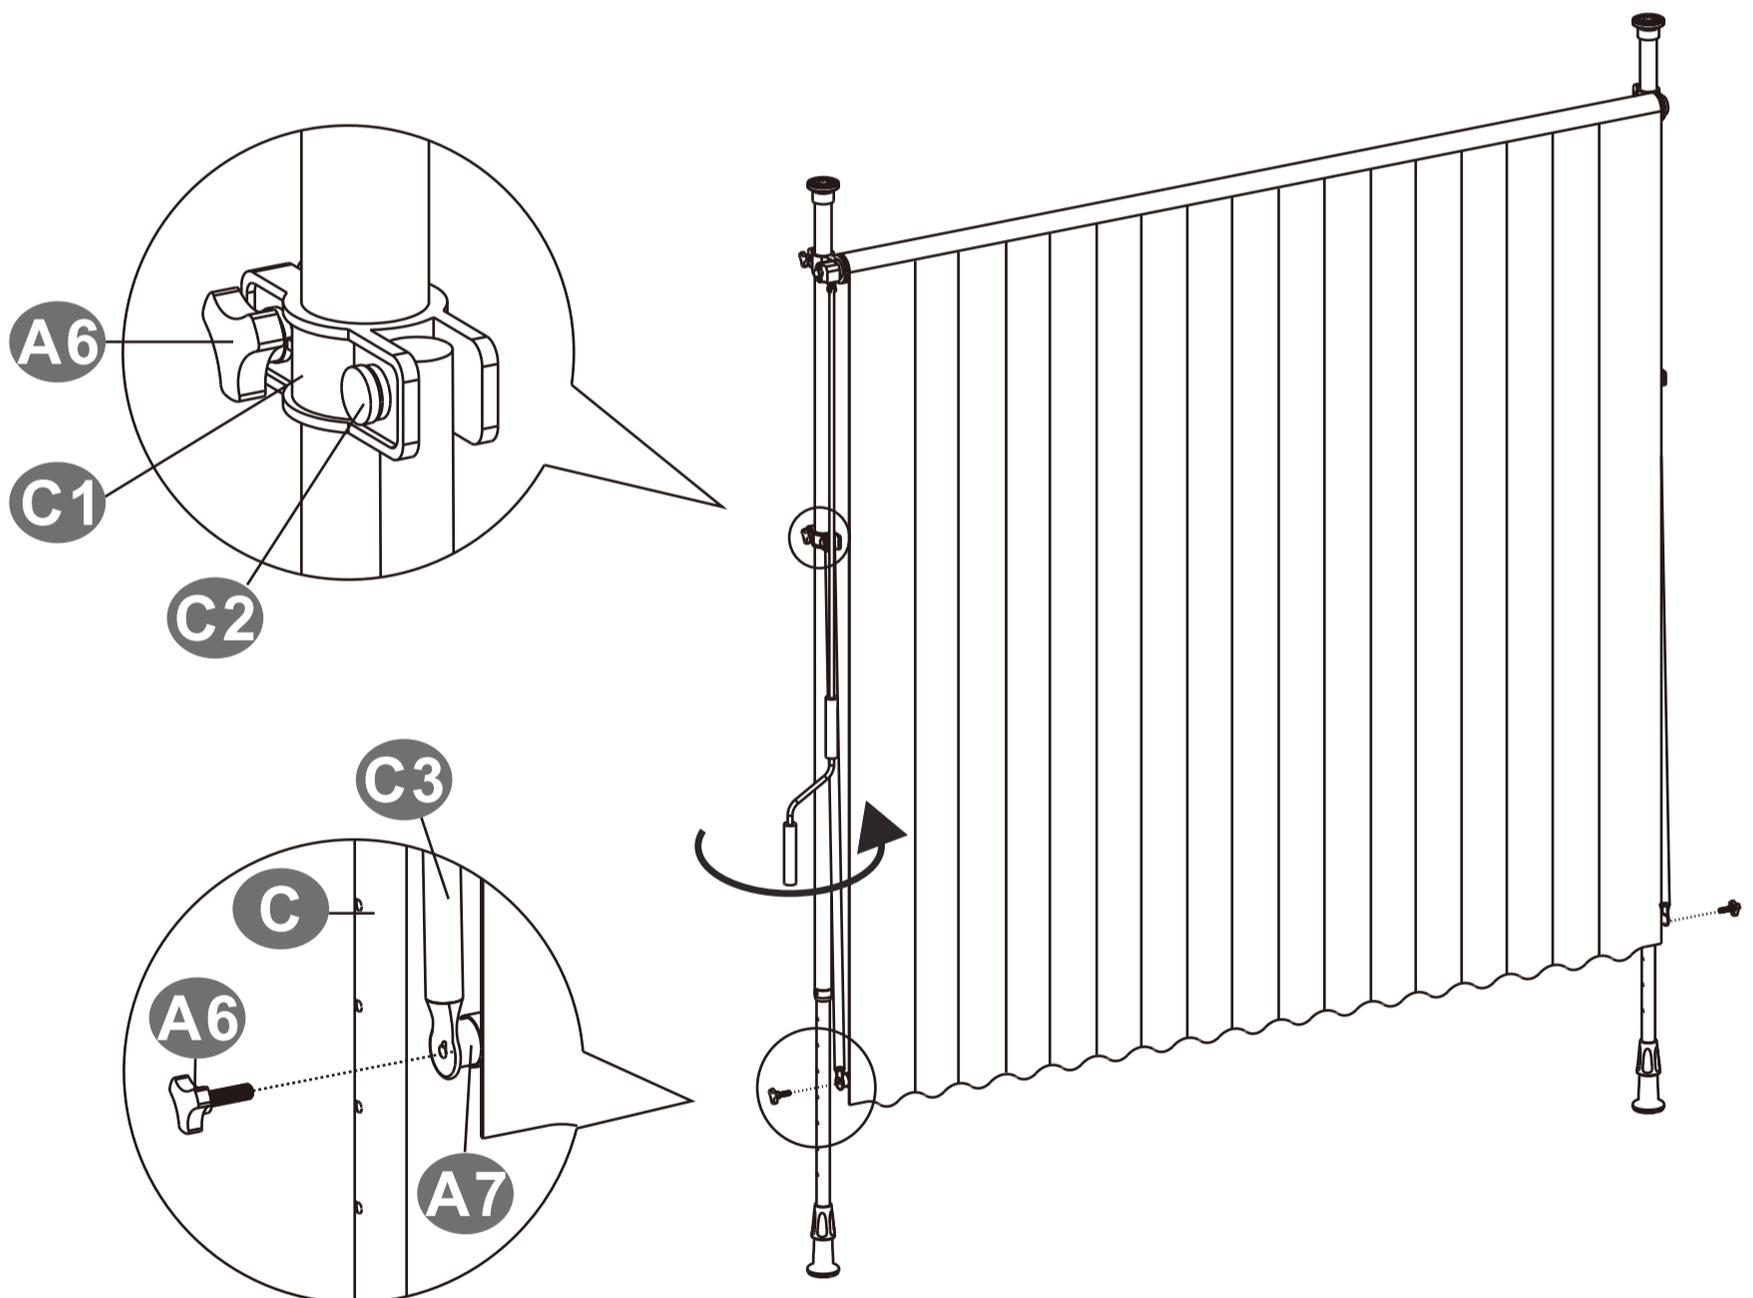




Route de Peynier
13530 TRETS
FRANCE

NOTICE DE MONTAGE

No Lot : 1512 2020


Garantie 2 ans

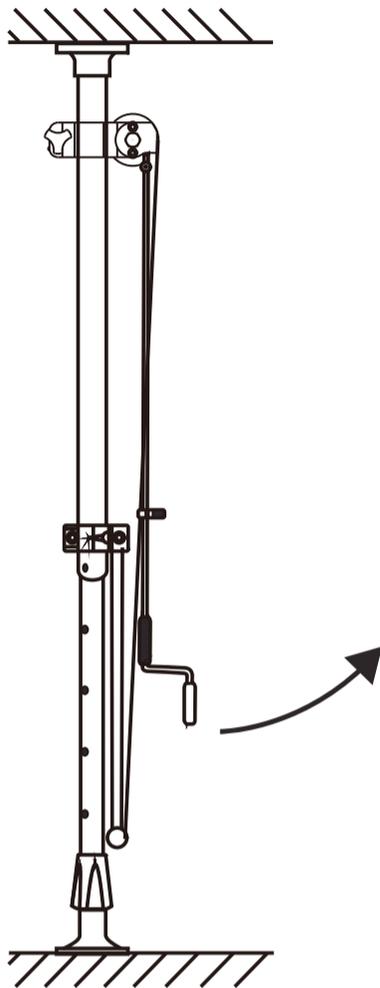

ETAPE 6

ATTENTION :

- Si le tissu est dans la position indiquée ici, veuillez ne pas utiliser la manivelle pour fermer le store. Changez l'angle d'inclinaison et réessayez.

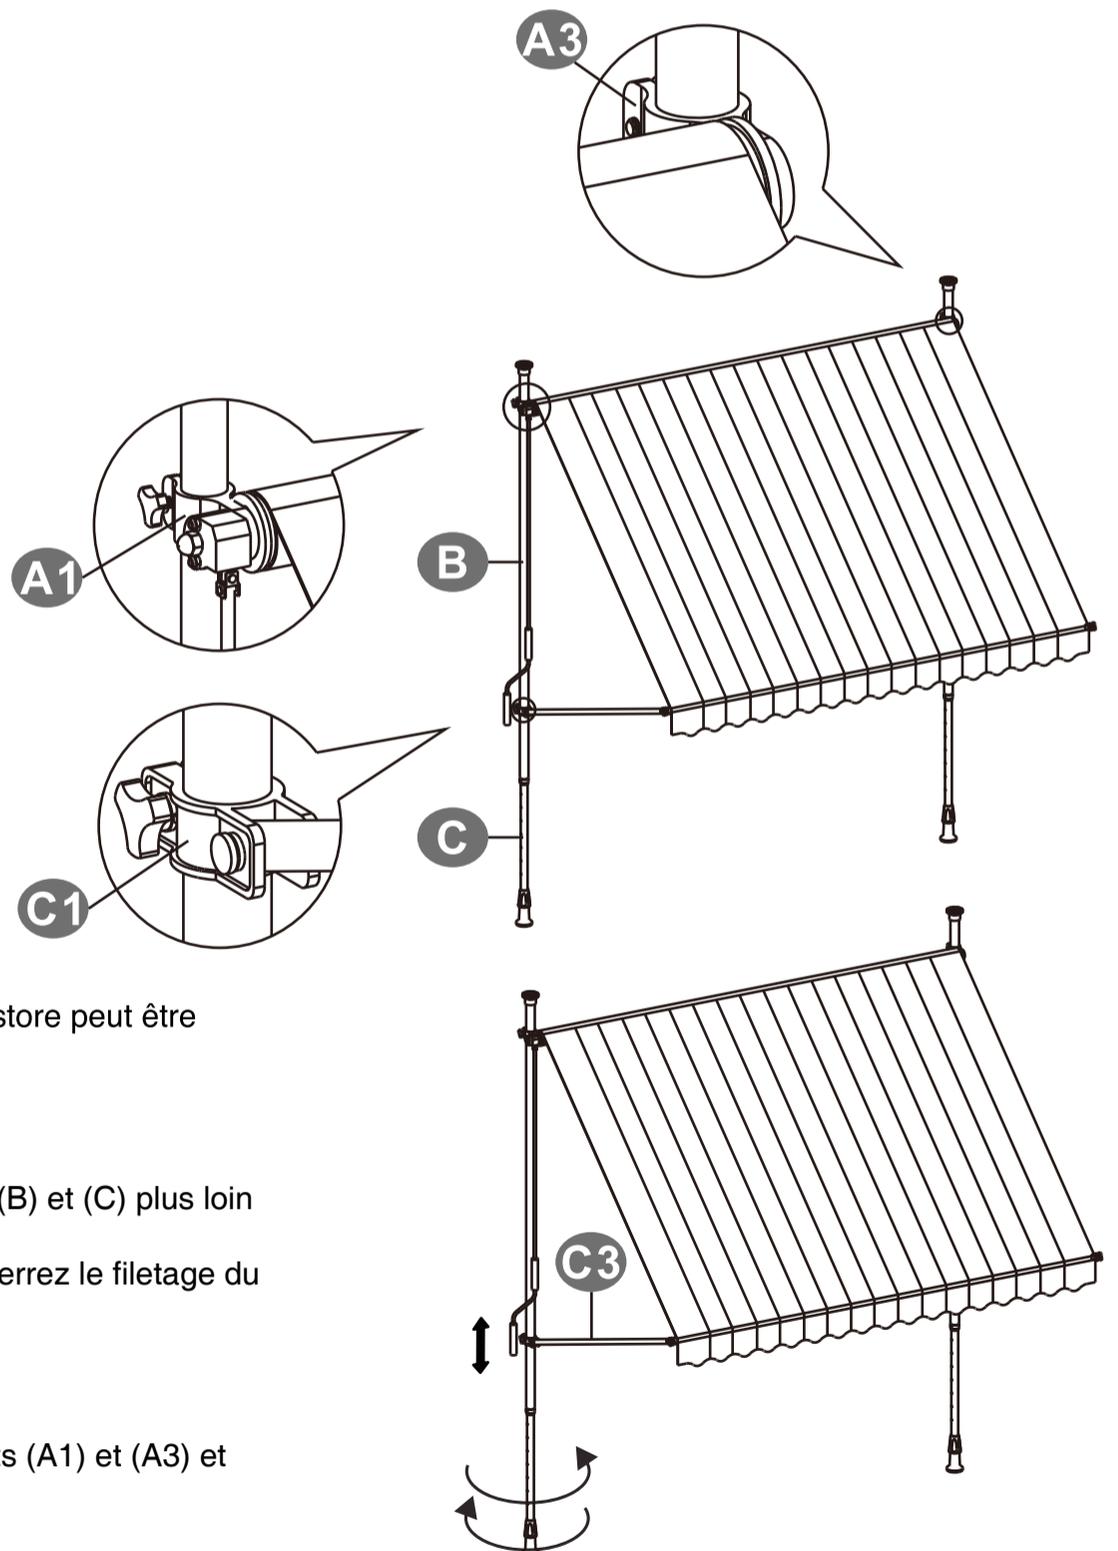

ETAPE 7

Réglage de la hauteur : La barre de support du store peut être ajustée de plusieurs façons.

Hauteur des barres : Faites glisser les supports (B) et (C) plus loin l'un dans l'autre ou hors de l'autre. Desserrez ou serrez le filetage du support (C).

Hauteur du store : Desserrez les vis des supports (A1) et (A3) et changez la position des supports.

Angle d'inclinaison : Desserrez les vis des supports (C1) et changez la position des supports.




Route de Peynier
13530 TRETS
FRANCE

NOTICE DE MONTAGE


No Lot : 1512 2020

Garantie 2 ans


ETAPE 8

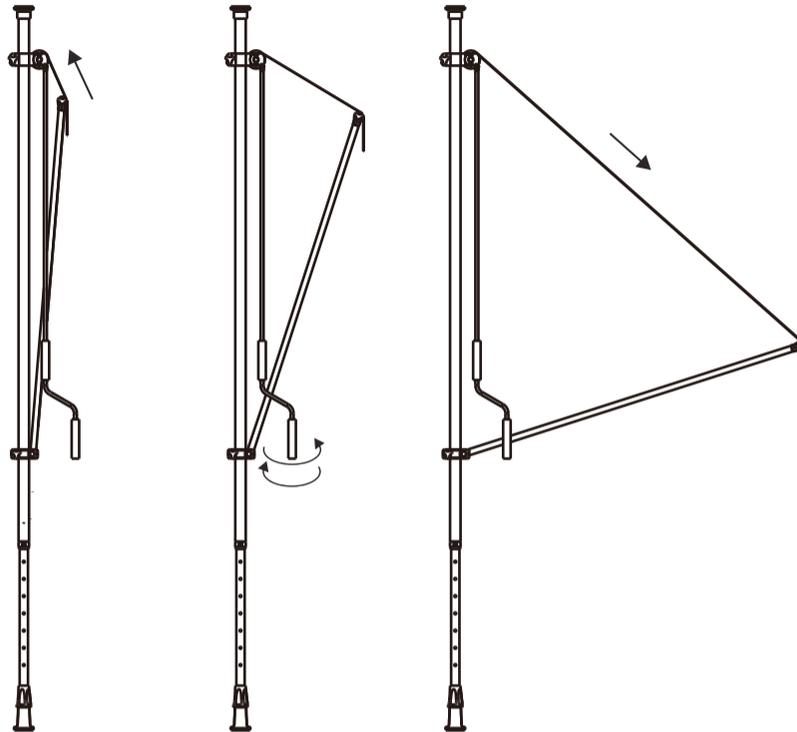


ETAPE 9

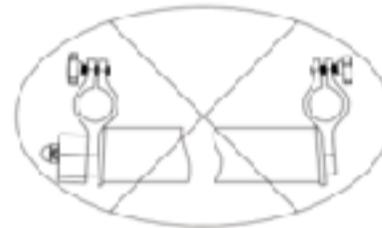


- Les supports (A1) et (A3) doivent être positionnés dans un angle de 90° par rapport à l'axe (A).

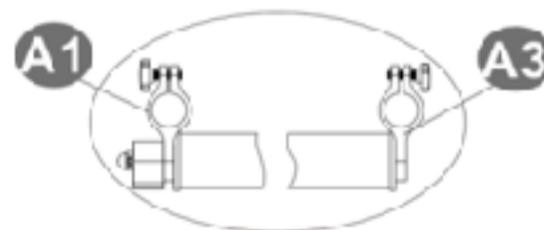

- Installation correcte!

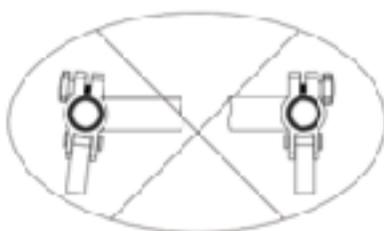

- Les supports (C1) doivent être positionnés dans un angle de 90° par rapport à l'axe (A).

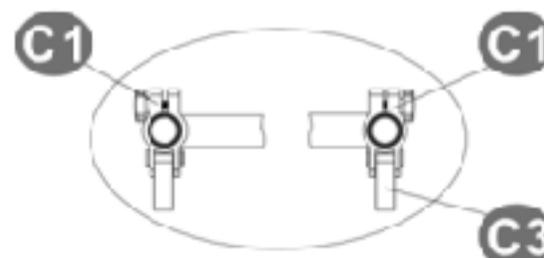

- Installation correcte!




Route de Peynier
13530 TRETS
FRANCE

NOTICE DE MONTAGE

No Lot : 1512 2020

Garantie 2 ans

Pour une installation réussie, l'axe (A) doit être parallèle au sol et l'axe (C) vertical au sol. Si vous avez tout installé correctement, votre store doit ressembler à la vue ci-dessous :

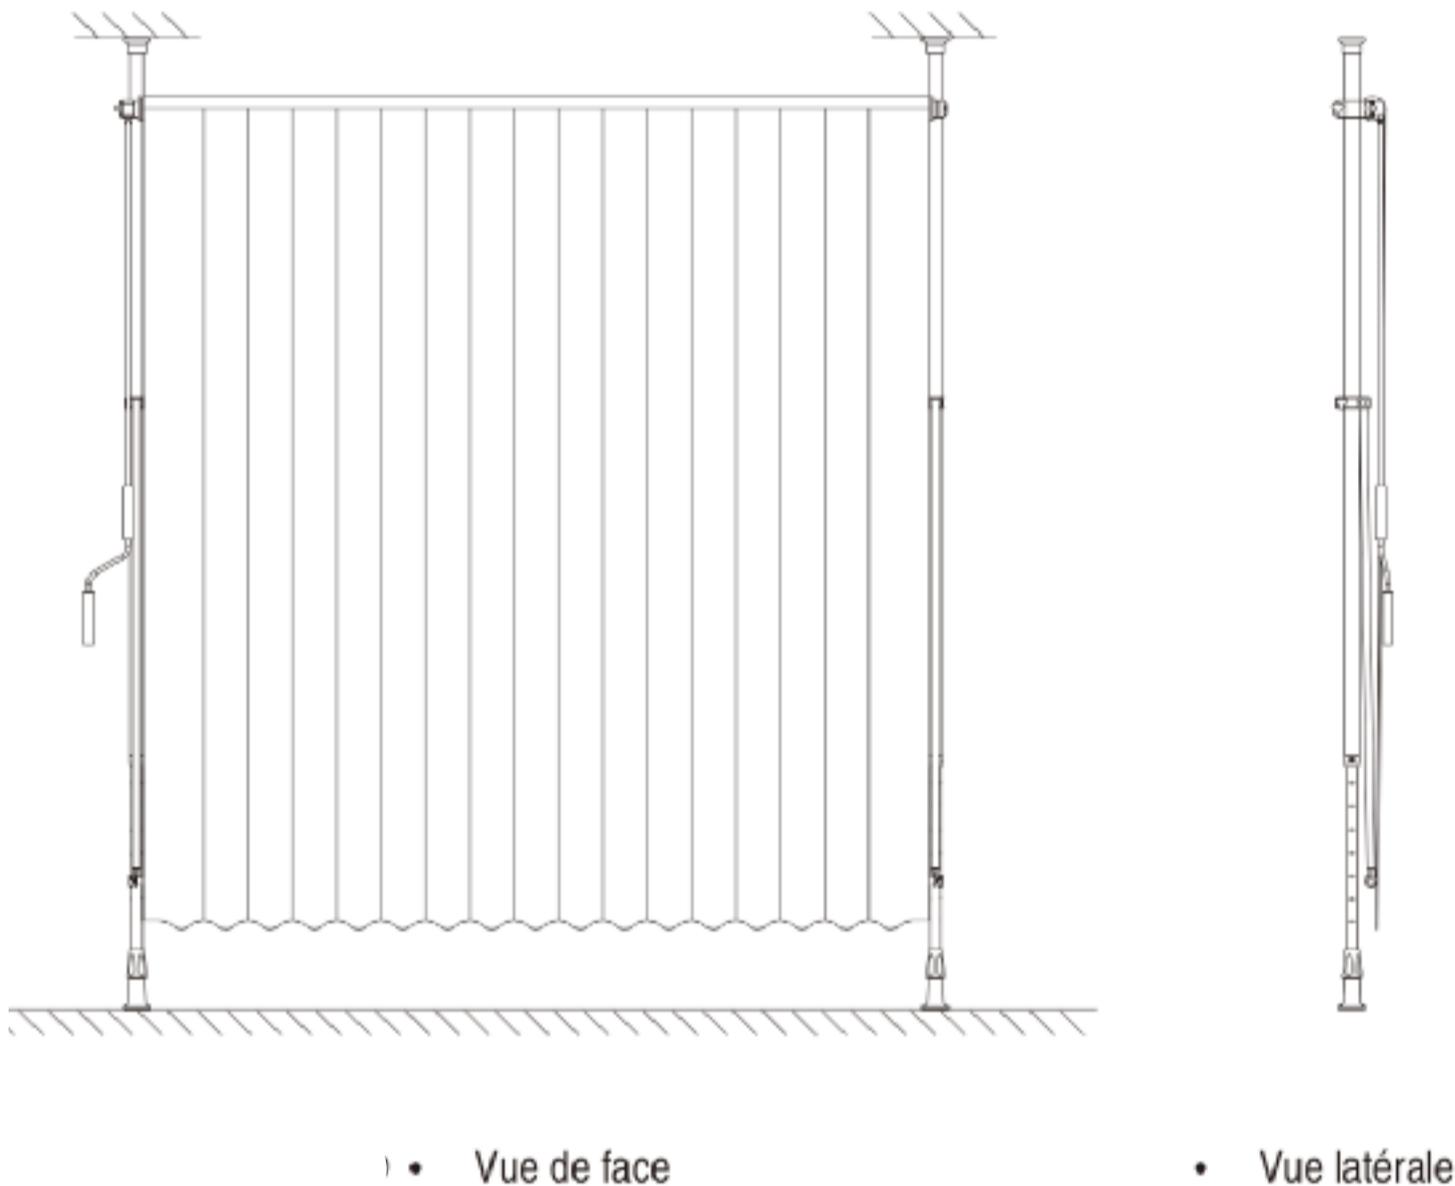

Attention

Le mécanisme à manivelle du store n'a pas de butée pour limiter la rotation (opération manuelle seulement).

Pour éviter d'endommager la toile, veillez à ce que la toile de store soit toujours complètement rétractée. La toile doit être bien serrée. Ne laissez pas les enfants jouer avec la manivelle et le store.

GARANTIE : Tous les produits GIVEX bénéficient de la garantie légale de conformité contre les vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil durant une période de 2 ans à compter de l'achat du produit. La garantie concerne exclusivement les usages privés.

Exclusion de la garantie :

Usure et vieillissement naturel des matériaux y compris la décoloration . Utilisation de produits abrasifs, d'entretien ou de nettoyage inadapté, Chocs ou chutes de toute nature, tout montage ou utilisation inappropriés. Cas de force majeure ou climatiques tels que pluies, vent, tempêtes, orages, grêle... Toutes les toiles sauf à défaut immédiat (constaté au déballage)

Tout remplacement ou de réparation du produit non conforme ne fait pas courir un nouveau délai de garantie de deux ans mais s'inscrit dans le délai de la garantie initiale restant à courir.



Route de Peynier
13530 TRETS
FRANCE

NOTICE DE MONTAGE

No Lot : 1512 2020

Garantie 2 ans

CONSEILS ET ENTRETIEN

- Veuillez vérifier que toutes les vis soient bien serrées en début de chaque saison.
- Nettoyez le cadre avec de l'eau savonneuse.
- Si vous avez besoin de ranger votre Store, assurez-vous qu'il soit propre et sec, choisissez un espace de rangement sec et aéré pour éviter les taches d'humidité.
- Pour assurer la longévité de votre store, nettoyez-le avec un détergent doux.
- N'utilisez jamais de détergents contenant des solvants ou de jets de vapeur pour nettoyer la toile, ils la blanchissent et endommagent le tissage.
- Pour éviter l'usure du matériau, il est important d'éviter que l'eau de pluie ne s'accumule sur le store en drainant l'eau de pluie.
- La toile peut s'affaisser à cause de son propre poids.
- La technologie de fabrication peut faire en sorte que différentes parties de la toile aient des couleurs légèrement différentes.
- Il est possible que les filets ne se déplacent pas en ligne droite, ce qui peut être dû à l'assemblage.