

TOUR À BOIS • 850 MM


HOUTDRAAIBANK • 850 MM

TAB085

MONOPHASE • MONOFASE



Moteur avec courroie
Belt drive motor

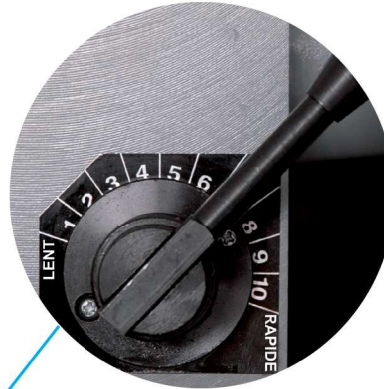

10 Vitesses variables de
500 à 2000 tr/min
10 speeds ranging between
500 to 2000 tr/min



850 mm

OPTION
OPCION
OPZIONE
OPTIE



Alignement des pointes CM2 et
broche d'entraînement filetée M33 x 3,5 mm
CM2 headstock and threaded
spindle drive M33x3,5

LEMAN	
Copieur 850 mm Duplicator 850 mm	COP085
LEMAN	
Buse d'aspiration réglable Adjusted extraction	BAS100



DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEDEVENS

- Piètement en acier, stable et rigide.
- Banc en fonte d'acier avec une extension positionnée derrière la tête, percé pour pouvoir être fixé sur le piètement (ou sur un établi).
- Moteur asynchrone de 450 W, silencieux et endurant.
- Le changement de vitesse se fait automatiquement, par palier, sans besoin de toucher à la courroie.
- Tête en fonte d'acier avec carrossage métallique, positionnable à 90° pour usiner les pièces de grand diamètre hors du banc, et à 180° pour avoir une position de tournage plus confortable en utilisant le support d'outil sur l'extension de banc.
- Poupée fixe en CM2 et broche d'entraînement fileté M33x3,5.

Elle est équipée d'origine d'une pointe à griffes et d'un plateau de 150 mm.

- Support d'outil de 300 mm en fonte d'acier, orientable dans toutes les positions grâce à son bras articulé en fonte. Positionnement sur le banc par serrage excentrique.
- Poupée mobile en fonte d'acier positionnable sur le banc par serrage excentrique. Elle est équipée d'origine d'une contre-pointe tournante en CM2, réglable sur une profondeur de 50 mm par une manivelle.
- Poupée fixe et poupée mobile percées à 10 mm pour pouvoir déloger les outils (chasse pièce fourni), et pour le passage d'une mèche ou d'un fleuret de perçage.

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230 V - 50Hz)	450 W - 0,6 CV	Motorvermogen (230 V - 50Hz)
Encombrement (LxlxH)	1520 x 480 x 1130 mm	Machineafmetingen
Hauteur du banc	880 mm	Bankhoogte
Nombre de vitesses	10	Aantal snelheden
Vitesse de rotation (variable)	De 500 à 2000 t/min	Toerental
Distance entre pointes	850 mm	Afstand tussen centers
Diamètre au dessus du banc	305 mm	Draaidiameter
Longueur du support d'outil	300 mm	Gereedschapshouder lengte
Positionnement de la tête	0°- 60°- 90°-120°-180°	Kop beweging
Broche d'entraînement	M33 x 3,5	Schroefdraad hoofdas
Cône de la poupée fixe	CM2	Conus hoofdas
Cône de la poupée mobile	CM2	Conus losse kop
Perçage de la poupée mobile	ø 10 mm	Conus losse kop gat
Poids Net	80 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	150000 (+ N°/vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Gencod	3700501700207	EAN-code
Colisage (LxlxH)	1380 x 330 x 370 mm	Verpakking (1 xLxH)
Poids Brut	85 Kg	Bruto gewicht

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec le piètement, l'ensemble du support d'outil, 1 plateau de 150 mm, 1 pointe à griffes, 1 contre-pointe tournante, 1 chasse pièce, clés et notice d'utilisation.



LEMAN	
Coffret bois 5 outils de tournage, qualité Acier HSS	870.500.05
Mandrin universel à 4 mors pour tour à bois	870.MAN.01
Lunette de tournage	150000.LUN
Coffret comprenant 1 mandrin+1 anneau lapidaire+3accessoires + 3clés	870.COFFRETMAN.08
Coffret de 4 mors 50-80/95 - 125/3-33/10-40+2clés de serrage+2access	870.MORS.04
Coffret: 1 mandrin+1anneau lapidaire+4mors+1access+2clés	870.COFFRETMAN.09
Coffret: 1 mandrin économique + 1 mèche à façonner ø 30	870.COFFRETMAN.02
Jeu de 4 mors plateau de reprise ø 225 + accessoires	870.PLATEAU.01