



CLiMATUBE® easy
nmc nature@foam®

L'isolation avec fermeture auto-adhésive

Informations techniques

- Tube isolant en mousse de polyéthylène à base de matières premières renouvelables et recyclées
- Domaine d'application: chauffage et conduites d'eau chaude
- Excellentes propriétés isolantes: conductivité thermique 0,040 W/mK à 40 °C
- Réductions des pertes d'énergies de chauffage jusqu'à 74%
- Classement feu: E (normalement inflammable)
- Température d'utilisation: de 0 °C à +100 °C




NMC France sas

Z.I. de la Forêt - CS 10103 - 97, Route d'Anor - F-59613 Fourmies Cedex

Tel.: +33 3 27 60 81 00 - Fax: +33 3 27 59 98 55

E-Mail: info@nmc-france.fr

www.nmc-insulation.com

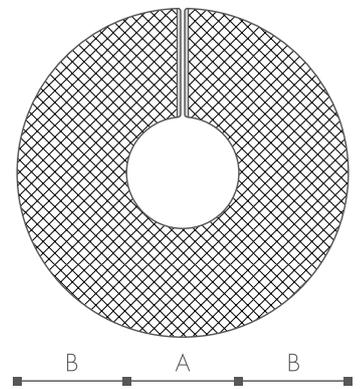

Gamme de produits

Type	A mm	B mm	Longueur	Quantité par carton
15 - 13	15 +1/+4	13 ± 2	1 m	100m
18 - 13	18 +1/+4	13 ± 2	1 m	87m
22 - 13	22 +1/+4	13 ± 2	1 m	80m
28 - 13	28 +1/+4	13 ± 2	1 m	62m
35 - 13	35 +1/+4	13 ± 2	1 m	52m
42 - 13	42 +2/+6	13 ± 2	1 m	38m
15 - 25	15 +1/+4	25 ± 2,5	1 m	24m
18 - 25	18 +1/+4	25 ± 2,5	1 m	20m
22 - 25	22 +1/+4	25 ± 2,5	1 m	20m
28 - 25	28 +1/+4	25 ± 2,5	1 m	16m