


Variateur de lumière

Universel 2 boutons à câblé ou précâblé

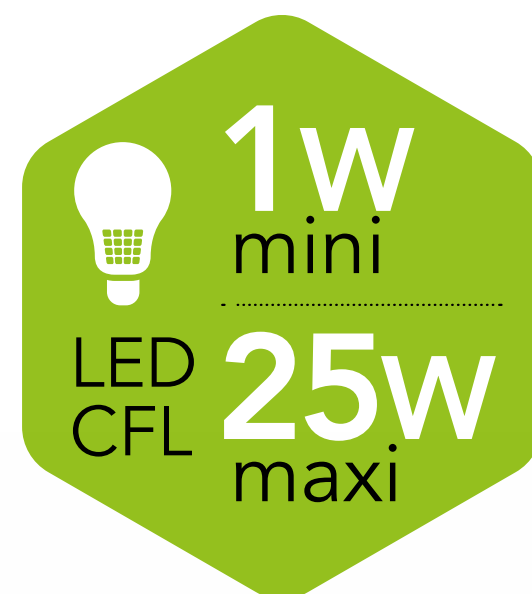


Les atouts

- **CONFORT** : Variateur 2 boutons pour un réglage progressif et optimisé de la luminosité. Mémorisation du dernier réglage et variation par pression continue. Equipé d'un plot magnétique permettant de conserver le variateur en un point fixe.
- **ERGONOMIE** : Lignes épurées respectant l'ergonomie de la main pour faciliter la préhension du variateur.
- **ECONOMIE D'ENERGIE** : Compatible toute ampoule à intensité variable.

Les caractéristiques

- Version précâblée avec fiche 2 pôle sans terre : Câble : HO3VV-F 2x0,75mm² - longueur ~ 1,5 m
- Version à câbler – Compatible câble rond et plat : Câbles préconisés: HO3VV-F 2x0,75mm² / HO5VV-F 2x0,75mm² ou 1mm²
- Puissance ampoule max.: LED / CFL 1-50W – Halogène 1-100W.
- Plot magnétique + adhésif 3M : maintien du variateur en un point fixe.
- Dimensions variateurs : H 80 x L 31 x P 16 mm
- Disponible : Blanc / Noir / Silver (nous consulter)
- Produit : Conçu, dessiné et développé par le groupe HBF



PRODUCT
DESIGN
PATENTED



Réf.	EAN 13	Libellé	Packaging	PCB
136 123	3 545 411 361 236	Variateur de lumière universel 2 boutons à câblé - Blanc	Blister	4
136 124	3 545 411 361 243	Variateur de lumière universel 2 boutons à câblé - Noir	Blister	4
136 125	Nous consulter	Variateur de lumière universel 2 boutons à câblé - Silver	Blister	4

Réf.	EAN 13	Libellé	Packaging	PCB
136 130	3 545 411 361 304	Variateur de lumière universel 2 boutons précâblé - Blanc	Blister	2
136 131	3 545 411 361 311	Variateur de lumière universel 2 boutons précâblé - Noir	Blister	2
136 132	Nous consulter	Variateur de lumière universel 2 boutons précâblé - Silver	Blister	2