

KIT VMC SIMPLE FLUX

MICROPRO 2 Extra Plat

Idéal pour les rénovations et spécialement
conçu pour les petits espaces



15 cm


Existe en version
Standard et Hygrovariable




Silencieux

Pour encore plus d'économie
la MICROPRO 2

à une consommation super MINI




Facile à installer



13.4 W-Th-C



Idéal en rénovation




Seulement
15 cm de hauteur



Fonctionnement de la VMC

La Ventilation Mécanique Contrôlée assainit le logement (condensation, moisissures, etc...) et garantit la qualité de l'air (allergènes, odeurs, etc...)

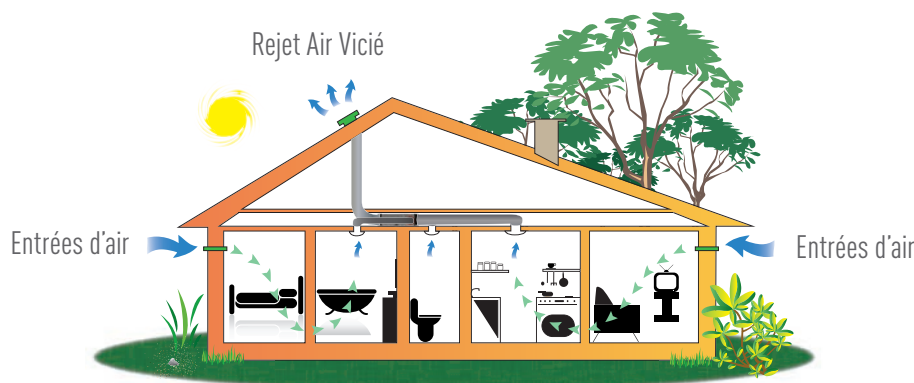

PRINCIPE :

- Les entrées d'air placées dans les pièces principales, (séjour, chambres) permettent l'introduction d'air naturel.
- L'extraction de l'air vicié se fait par des bouches situées dans les pièces de services (cuisine, WC, salle de bains).
- Le rejet d'air vers l'extérieur est assuré par la VMC et se fait via le chapeau de toiture.

Caractéristiques

• Domaine d'emploi :

Pour logement de 1 à 3 pièces principales équipé d'une cuisine et de 2 sanitaires (Toute pièce équipée d'un point d'eau hors cuisine).

• Moteur :

Mototurbine 2 pôles à réaction, rotor extérieur, protection thermique à réarmement manuel, 2 vitesses. Alimentation : monophasé 230V-50 Hz. Boîtier de raccordement électrique avec clips pour gaine ICT Ø16 et Ø20. Structure en acier galvanisé et isolation acoustique en mousse de mélamine. Livré avec 4 plots anti-vibratiles.

• Groupe :

Dimensions : L400 x l350 x H150 mm.

Bruit : <37 dB(A) - Niveau de puissance acoustique en petite vitesse du bruit mesuré à l'aspiration de la bouche cuisine - Conforme à la NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique).

Piquages d'extraction : 1 cuisine Ø125 mm et 2 sanitaires Ø80 mm réglés.

Rejet : Ø125 mm.

Poids du caisson : 4kg.

• Directive Éco design 2018


La MICROPRO 2 ayant une puissance inférieure à 30W à son débit maximum, elle n'entre pas dans le champ d'application des règlements européens d'étiquetage énergétique 1254/2014 et d'éco-conception 1253/2014 (sauf informations voir notice).



LA VMC HYGROVARIABLE : Le caisson VMC HYGROVARIABLE est équipé d'un hygrostat réglable de 20% à 80% d'humidité. Dès que l'hygrostat détecte un taux d'humidité supérieur au seuil programmé, la grande vitesse s'enclenche automatiquement. Le retour en petite vitesse se fait dès que le taux d'humidité repasse en dessous du seuil.

	Petite vitesse	Grande Vitesse
Débit mini	75 m³/h	150 m³/h
Puissance électrique (W)	12 W	29 W
Consommation électrique moyenne	13.4 W-Th-C	

Informations commerciales

	MICROPRO 2	
	KIT VMC STANDARD	KIT VMC HYGROVARIABLE
Référence	94906	94911
Gencod	3419869490605	3419869491107
Composition du kit	1 Groupe standard 1 bouche cuisine Ø125 mm 2 bouches sanitaires Ø80 mm	 1 Groupe hygrovariable 1 bouche cuisine Ø125 mm 2 bouches sanitaires Ø80 mm



N°65 ZI Eygreteau - 33230 Coutras - France

Tél : +33(0)557 491 800 - Fax : +33(0)557 491 764 e.mail : dmoste@dmco.fr

Textes et photos non contractuels, susceptibles de modifications sans préavis. Malgré notre vigilance, des erreurs peuvent s'être glissées dans ce document. FP MICROPRO 2 - V1801