

## VENTILIS (très basse consommation)

Limite la conso électrique et la perte thermique en extra plat

FICHE PRODUIT



VENTILATION HYGRORÉGLABLE



### ☛ Gamme économie d'énergie, extra plat

Caisson de VMC Simple Flux Hygroréglable Très Basse Consommation certifié «QB» pour système Hygro A ou Hygro B, pour logement de **2 à 7 pièces** principales équipé d'une cuisine et jusqu'à **6 sanitaires**.

### ☛ Avantages

- **Extraplats : 16,9 cm**
- Moteur très basse consommation à commutation électronique EC à partir de **9,1 W-Th-C**
- Connexion via borne de connexion rapide
- Débits garantis aux bouches grâce à une pression mini de 80 Pa.
- Système de supportage/suspension anti vibration
- Certifié QB « Ventilation Hygroréglable » garantissant la maîtrise des performances, la sécurité électrique et la qualité de fabrication.
- Compatible Hygro A et Hygro B.
- Système d'accrochage des gaines rapide avec joint garantissant l'étanchéité du réseau.
- Chaque piquage est expliqué par un picto correspondant à son utilisation.

### ☛ Une installation 360°, dans toutes les positions

- Pose en combles (caisson suspendu)
- Pose plafond ou mur



### ☛ Caractéristiques

- **Caisson** équipé d'un piquage cuisine Ø 125, de 6 piquages sanitaires Ø 80 et d'un rejet Ø 160
- **Turbine** à action à haut rendement et moteur basse consommation à commutation électronique monté sur roulement à billes.
- **Alimentation** : Mono 230 V - 50 Hz - 2 vitesses automatiques
- **Piquages** : équipés de bagues d'auto-accrochage des gaines intégrées assurant maintien et étanchéité
- **Structure** : coque polypropylène
- **Dimensions** hors tout Lxlxh : 505 x 414 x 169 mm
- **Poids** 3 kg



autogyre.fr



# VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

## VENTILIS (très basse consommation)

### PLUS DE POSSIBILITÉ

#### Piquages universels

- Raccordement à des réseaux souples, isolés, semi-rigides...
- Piquages 90° ou 45°
- Kit complet fourni pour une installation autonome



#### Composition des kits




Kit VMC VENTILIS TBC, Hygro B, T3 à T7 avec bouches à piles pour les WC et à commande manuelle pour la cuisine :

- 1 caisson VENTILIS TBC
- 1 bouche Cuisine Hygro Ø 125 mm avec manchette, débits : 10-45/135 m<sup>3</sup> à commande par cordelette
- 1 bouche Salle de Bains Hygro Ø 80 mm avec manchette, débits : 10-40 m<sup>3</sup>
- 1 bouche WC Tempo Ø 80 mm avec manchette, débits 5/30 m<sup>3</sup> avec détection de présence à piles
- 1 renvoi d'angle pour cordelette de la bouche de Cuisine



Kit VMC VENTILIS TBC, Hygro B, T3 à T7 avec bouches à piles comprenant :

- 1 caisson VENTILIS TBC
- 1 bouche Cuisine Hygro Ø 125 mm avec manchette, débits : 10-45/135 m<sup>3</sup> à commande électrique à piles
- 1 bouche Salle de Bains Hygro Ø 80 mm avec manchette, débits : 10-40 m<sup>3</sup>
- 1 bouche WC Tempo Ø 80 mm avec manchette, débits 5/30 m<sup>3</sup> avec détection de présence à piles

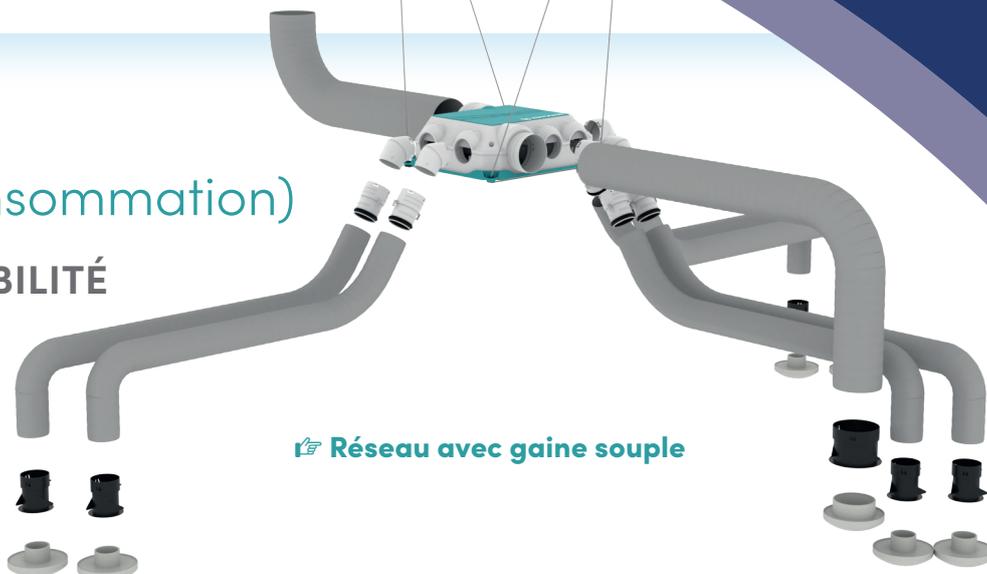

Réseau avec gaine souple



Réseau avec gaine semi rigide

#### Caractéristiques certifiées

Type de système	HYGRO A	HYGRO B
Domaine d'emploi	T1 (2 sanitaires) à T7 (6 sanitaires)	
Niveau de puissance acoustique*	< 38 dB(A)	
Nombre maximum de sanitaires	6	6
Indication de mise en œuvre	Conduit flexible ou rigide - Sortie aéraulique en toiture Ø 160 mm	
Puissances électriques pondérées pour configuration T4, 2 sanitaires (1 SdB et 1 WC)	15 W-Th-C	9,1 W-Th-C
Classe énergétique	B	

\* Bruit mesuré à l'aspiration de la bouche cuisine

Désignation	Référence	Gencod
Caisson VMC VENTILIS TBC, livré avec 4 bouchons Ø 80 mm	913169	3127609131694
Kit VMC VENTILIS TBC, Hygro B, T3 à T7 avec bouches à piles pour les WC et à commande manuelle pour la cuisine	913170	3127609131700
Kit VMC VENTILIS TBC, Hygro B, T3 à T7 avec bouches à piles	913171	3127609131717