



Kit Alarme Wi-Fi Securizy Home 4G



Compatible avec les accessoires d'alarme | **Securizy**




Application Sedeas :

Avec SEDEA Home vous gardez un œil sur votre habitation et vos proches partout dans le monde grâce aux :

- Les alertes de détections d'ouverture et de mouvements via notifications selon des horaires définis



Compatible Tuya

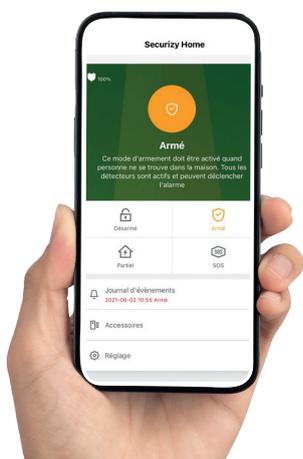

Caractéristiques techniques

Contenu du kit alarme :


- 1 centrale Securizy Home 4G
- 1 alimentation 5.0V DC1.0A
- 1 sirène intérieure
- 1 détecteur de mouvement (piles fournies)
- 1 détecteur d'ouverture (pile fournie)
- 2 badges de désarmement
- 2 télécommandes (piles fournies)

Communications sans fil :

- WiFi (802.11b/g/n)
- Data Mobiles (3G et 4G)
- Communication entre la centrale et les accessoires (433MHz)

Bandes de fréquences :

- WiFi : 2.4GHz / Communication avec les accessoires : 433MHz / GSM, 3G et 4G : 900 /1800 MHz, B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 / Badges RFID : 125 KHz

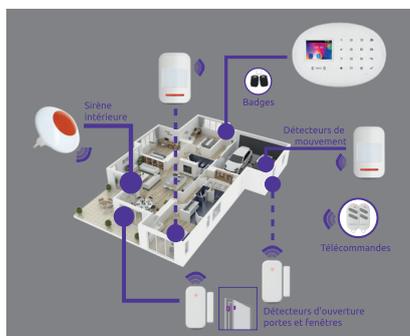

Alimentations :

- Chargeur USB (centrale) : entrée : 100-240V ~ 50/60 Hz 0.3A, sortie : 5.0V DC 1.0 A (5.0 W) / Sirène intérieure : 100-240V ~ 50/60 Hz

Alimentation de secours :

- Centrale : 1 batterie lithium-ion 3.7V 800mAh (2.96 Wh) non remplaçable par l'utilisateur
- Sirène intérieure : 1 batterie lithium-ion 3.7V 450 mAh (1.66 Wh) non remplaçable par l'utilisateur

Pression acoustique maximale : < 105 dB(A) à 1m.

Référence : 570 930

