




ariston.com/fr

Ariston thermo France
Carré Pleyel - 5 rue Pleyel - 93521 St Denis

version 2018B | document non contractuel | Ariston thermo se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits à tout moment.

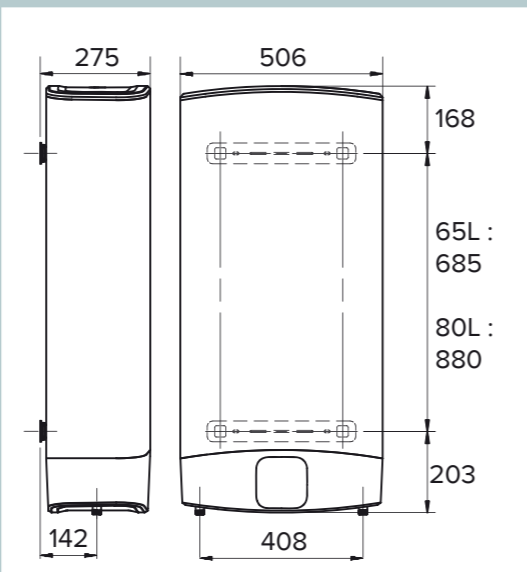

GARANTIES



cuve



pièces MO
& déplacement

ARISTON
SERVICE
0969.32.80.16



VELIS WHITE 65L

VELIS WHITE 80L

Convient pour	2 à 3 personnes	3 à 4 personnes
Pose verticale	•	•
Pose horizontale sorties à gauche	•	•
Capacité	66 litres	80 litres
Classe énergétique	B	B
Résistance émaillée	2x 1500W	2x 1500W
Puissance max absorbée	1500 W	1500 W
Anode magnésium	x2	x2
Dimensions LxPxH	506 x 275 x 1066 mm	506 x 275 x 1251 mm
Tubes entrée et sortie eau	15/21 (1/2")	15/21 (1/2")
Poids	27 kg	32 kg
Témoin shower ready	•	•
Mode ECO	•	•
Cycles anti bactéries activables	•	•
Protection antigel	•	•
Protection anti chauffe à sec	•	•
Auto diagnostic	•	•
Fixations et raccords isolants fournis	•	•
Câble prémonté	•	•

 **ARISTON**




B

VELIS EVO WHITE

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE
ULTRA PLAT

EAU CHAUDE | ENERGIES RENOUVELABLES

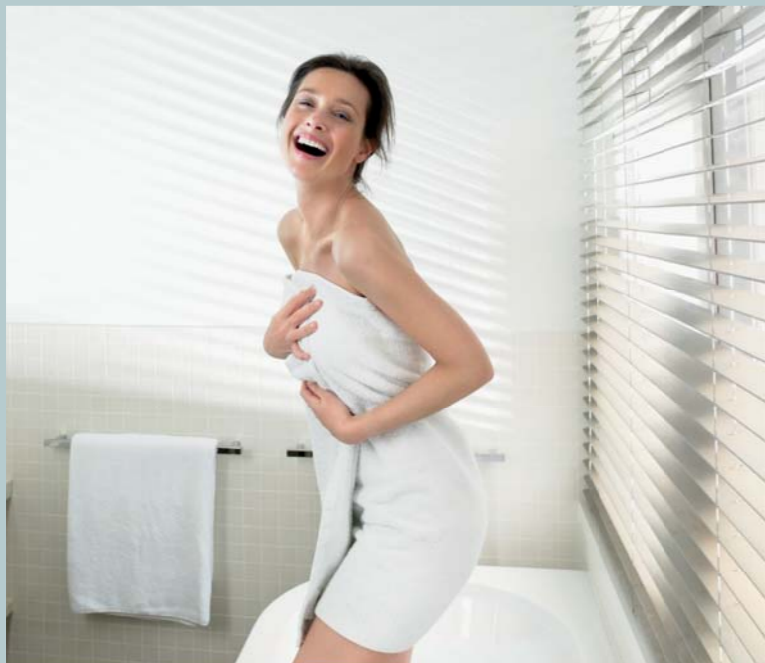

L'ULTRA COMPACT POUR 4 PERSONNES

Sa technologie double cuve, son système de chauffe optimisé couplé à une alimentation électrique permanente, assurent la production d'eau chaude pour 4 personnes dans 27,5cm de profondeur et 50,6cm de largeur. Vous y gagnez de précieux mètres carrés !

DUREE DE VIE GARANTIE

Spécialiste de l'eau chaude, Ariston garantit la durée de vie de VELIS WHITE grâce à une résistance émaillée qui limite la formation de calcaire.

PRESTATIONS HAUT DE GAMME

Depuis le tableau de bord, vous pouvez contrôler votre production d'eau chaude, optimiser en mode ECO, lancer des cycles anti-bactéries, et même vérifier que la quantité d'eau chaude nécessaire pour une douche est disponible.

TECHNOLOGIE

PROTECTION CALCAIRE

Les résistances sont protégées par une couche d'émail qui limite la formation de calcaire.

UNE DOUCHE TOUTES LES 50 MINUTES

L'injection Nanomix limite le mélange de l'eau froide avec l'eau déjà chaude pour vous garantir un temps d'attente de moins de 50 minutes même après avoir puisé toute l'eau chaude.

27,5cm



SÉCURITÉ

ANTI BACTERIES

Cette fonction, activable depuis le tableau de bord, lance une montée en température régulière pour éviter le développement des bactéries.

ANTI GEL

Relance la chauffe dès que la température de l'eau passe sous les 5°C pour protéger l'appareil.

ANTI CHAUFFE A SEC

Empêche la chauffe si les cuves sont vides pour protéger l'appareil.

AUTO DIAGNOSTIC

Analyse les défauts pour que l'assistance Ariston Service puisse vous dépanner vite et bien.

SHOWER READY

TEMPERATURE

Réglable jusqu'à 80°C

SHOWER READY

S'allume dès que l'appareil contient assez d'eau chaude pour une douche (40 litres à 40°C).

MODES DE FONCTIONNEMENT

- manuel : vous gérez la température demandée
- éco : analyse vos habitudes pour optimiser la chauffe économiser jusqu'à 15% d'énergie.

