




# FICHE TECHNIQUE

## WATER BROYEUR Pro



Votre appareil (**Classe I**) est un broyeur sanitaire à haut débit, utilisant le principe de râpe tournante. Il permet le relevage des eaux usées évacuées, d'un lavabo, d'une douche et d'un WC.



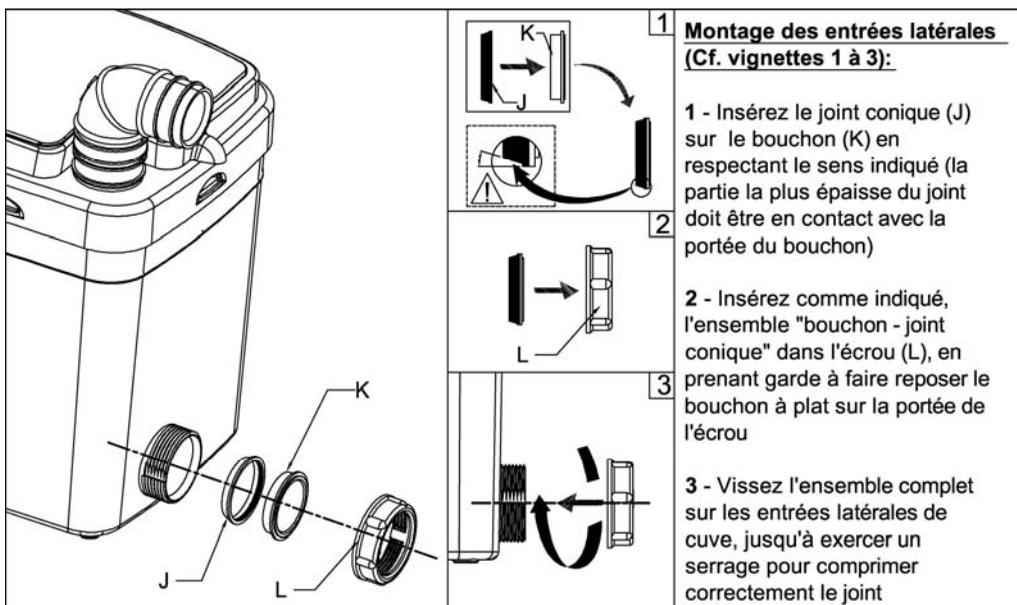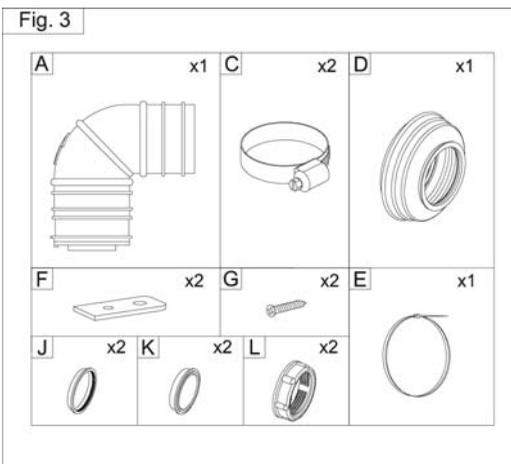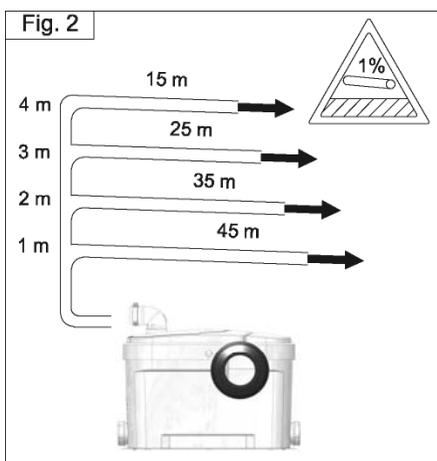


### **RACCORDEMENT AUX ENTREES LATERALES :**


Afin d'effectuer les raccordements aux entrées latérales de l'appareil :


- Dévisser l'écrou du raccord et retirer l'ensemble bouchon - joint
- Placer le tuyau PVC Ø 40 dans l'écrou avec son joint conique, serrer l'ensemble sur le raccord.

**FIG 4 :**

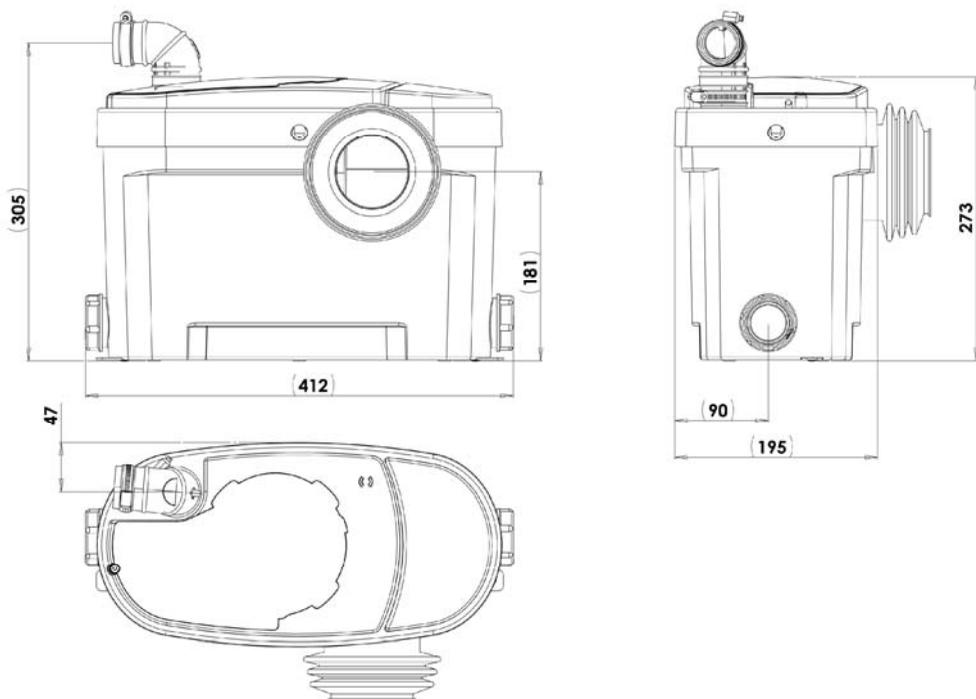


**Fig. 6**

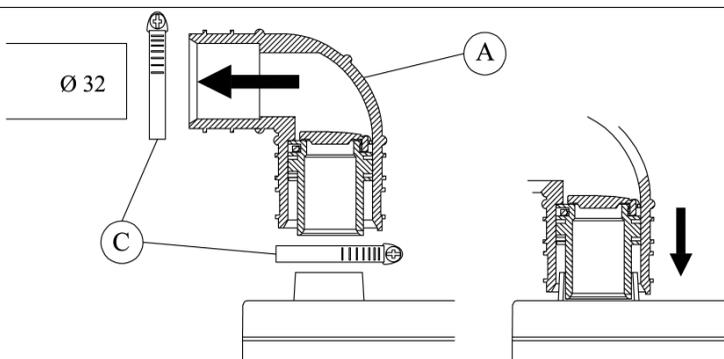


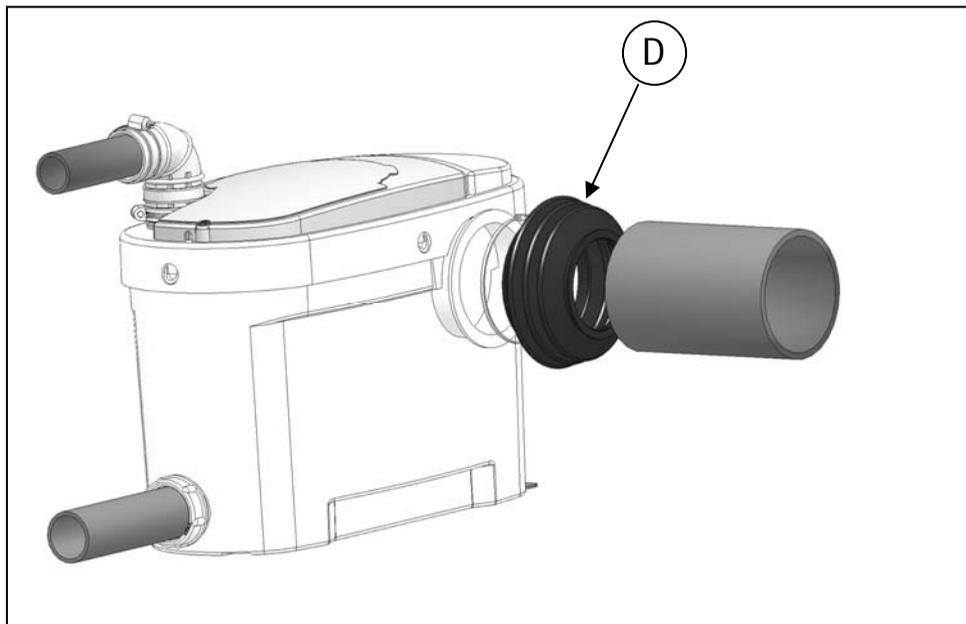

Enfoncez la manchette (D) dans l'appareil, pour la maintenir bloquée avec le collier à vis.

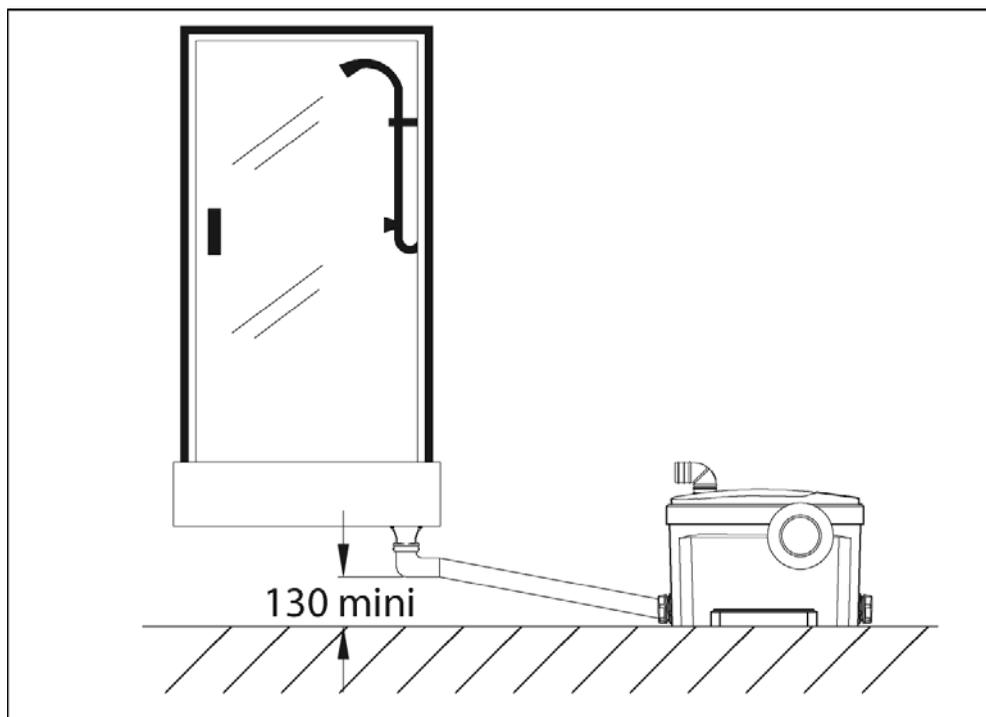



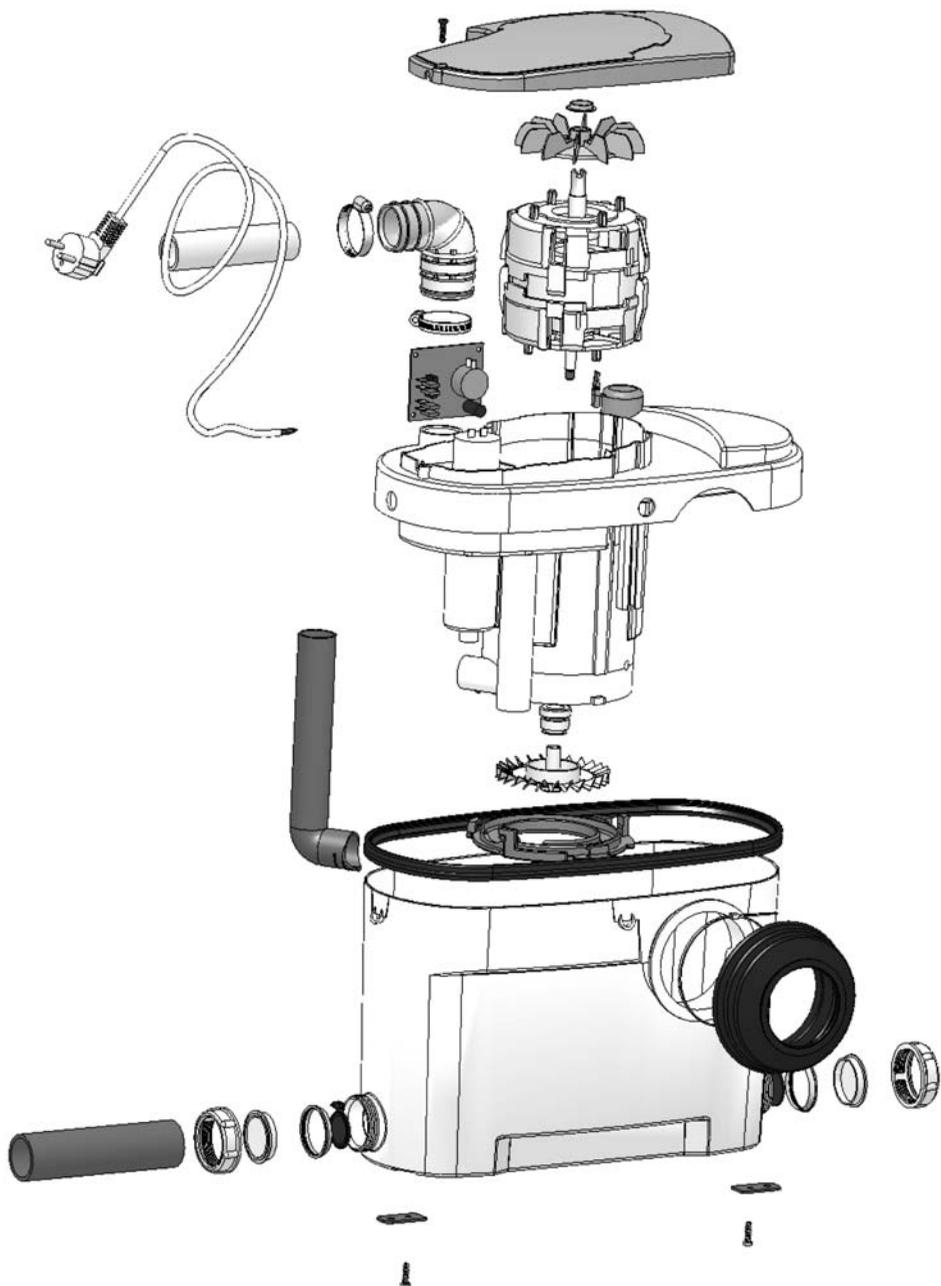

les illustrations ne sont pas contractuelles

## ***SETMA EUROPE***

*ZI ATHELIA III, Voie Antiope - 13705 La Ciotat Cedex*

**Assistance technique consommateurs**

**Tél. : 0899 700 613**

*(1,349€ TTC/appel et 0,337€ TTC/minute)*

*De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (du lundi au vendredi)*