




Angle extérieur variable 12x20 blanc

Référence présentée : ATA12203

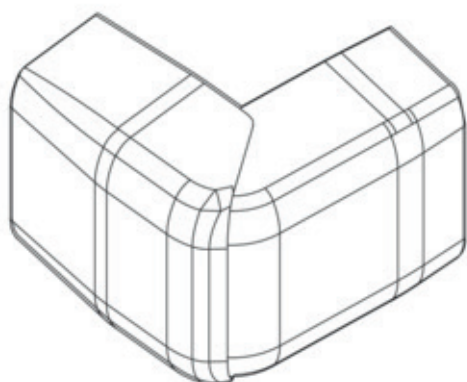

Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

Fonctions

Peut être utilisé pour la protection contre le feu selon la norme DIN 4102-12	non
---	-----

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	Non
----------------------	-----

Matières

Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Hauteur de goulotte	13 mm
Longueur	26,5 mm
Largeur de goulotte	24 mm

Installation, montage

Film de protection	Non
Plinthe moquette	-

Configuration

Plage angulaire	83/140 °
-----------------	----------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Equipement

Recouvrant	Oui
------------	-----

Utilisation

Type produit cheminement de cable	Angle extérieur
-----------------------------------	-----------------

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

sans halogène	oui
---------------	-----
