

CHEVILLE METAL A EXPANSION POUR CLOISONS CREUSES

REF. MOL



TÊTE
DÉMONTABLE
APRÈS LA POSE

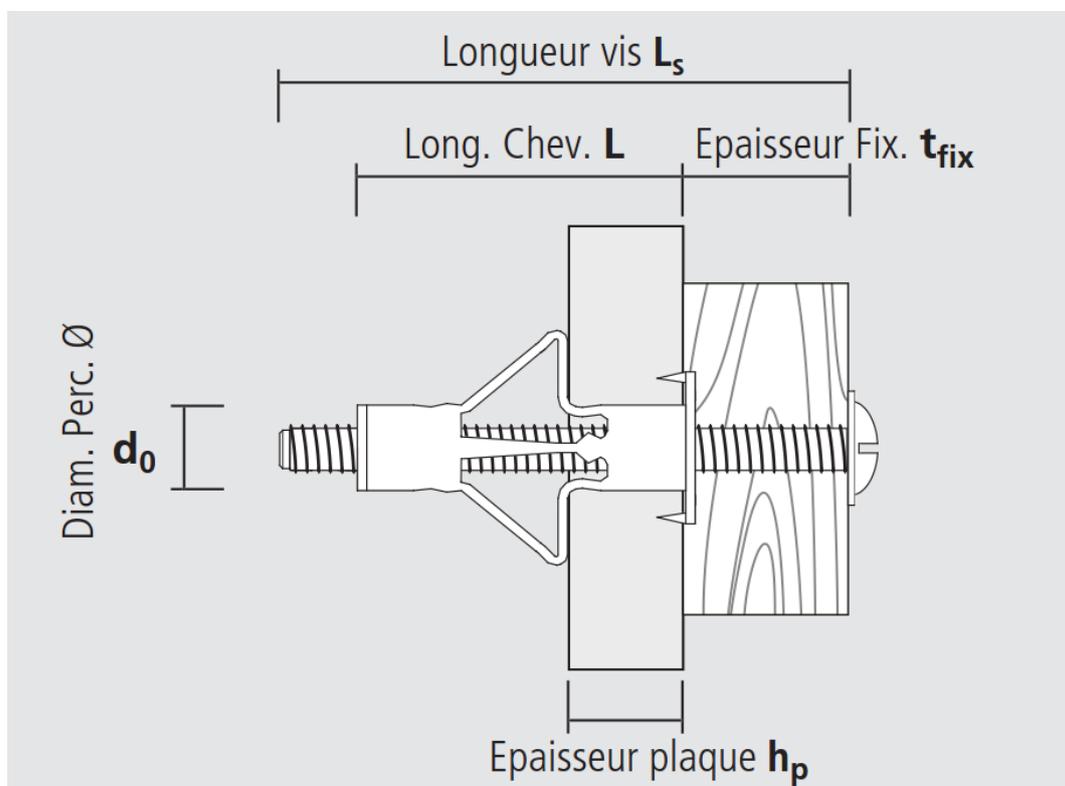


Applications :

- Fixations dans les matériaux creux, particulièrement les plaques de plâtre
- Charges légère à moyennes

Avantages :

- Très bonne tenue en plaque de plâtre
- Tête amovible permettant de retirer la cheville en la poussant dans le mur
- Ergots anti-rotation pour faciliter la pose
- Forme étudiée pour offrir une expansion facile et optimale

CHEVILLE METAL A EXPANSION POUR CLOISONS CREUSES**REF. MOL****Caractéristiques techniques :**

Ø Vis mm	Longueur mm	Ø perçage mm	Ø Vis mm	Longueur mini vis mm	Charges limites en [daN] au cisaillement sur support vertical
4	32	8	4	42	20
4	46	8	4	55	20
5	37	10	5	46	30
5	52	10	5	58	30
5	65	10	5	72	30
6	37	10	6	46	40
6	52	10	6	59	40
6	65	10	6	72	40
8	37	12	8	45	50
8	55	12	8	60	50
8	65	12	8	75	50

CHEVILLE METAL A EXPANSION POUR CLOISONS CREUSES

REF. MOL

