


# CIMENT COLLE SPÉCIAL EXTÉRIEUR

Aménagements extérieurs

Pour pierres de parement, dallages, balustres

Résistant au gel et intempéries

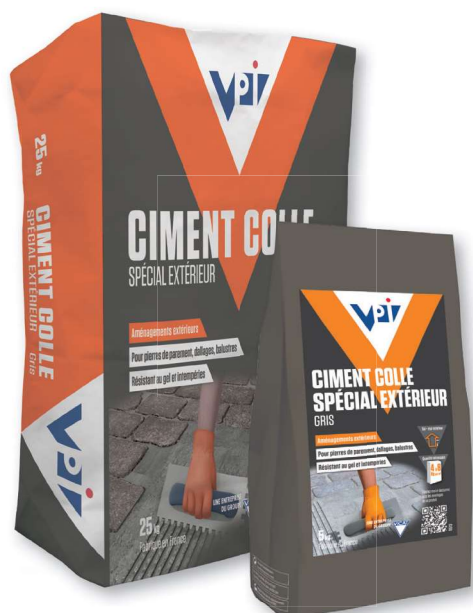

## Destination

- ▶ Collage en sol et mur extérieur de dallages et pierres de parement.
- ▶ Scellement de chaperons sur muret, de chapeaux de pilier, de balustres et de claustras.
- ▶ Usage exclu : Pose du carrelage en extérieur

## Consommation

- ▶ 4 à 8 kg/m<sup>2</sup> selon le format des dalles.

## Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé

## Conditionnements

- ▶ Sac de 25 kg
- ▶ Sac de 5 kg

## Teintes

- ▶ Gris 
- ▶ Blanc (uniquement en 25 kg) 

## Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

## Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).

## Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.

## Préparation du produit

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec :

- ▶ 6 L d'eau propre par sac de 25 kg
- ▶ 1,2 L d'eau propre par sac de 5 kg

Le mélange obtenu doit être homogène.

Laisser reposer 5 minutes avant d'appliquer.

## Application

Sceller les éléments en appliquant le ciment à la truelle par plots pour les plaquettes de parement ou en pose pleine pour les dalles de sol extérieures.

Appliquer le revêtement dans la limite du temps ouvert (20 min à 20°C).

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Sol + mur extérieur



Durée d'utilisation



Délai ajustabilité



Délai jointoiement



Délai avant remise en service



Préparation



Teintes	Conditionnements	Code article	Gencod
Gris	Sac de 25 kg	170439	3538988200244
	Sac de 5 kg	170265	3538988201227
Blanc	Sac de 25 kg	170264	3538988200251