
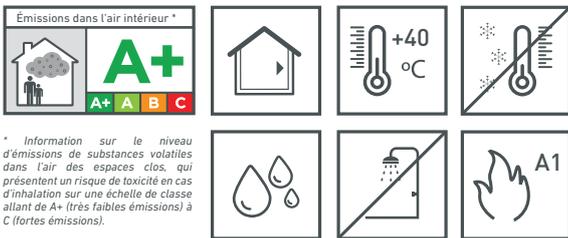


MODULO


MY LIFE STYLE, MY DESIGN

SKYFALL White

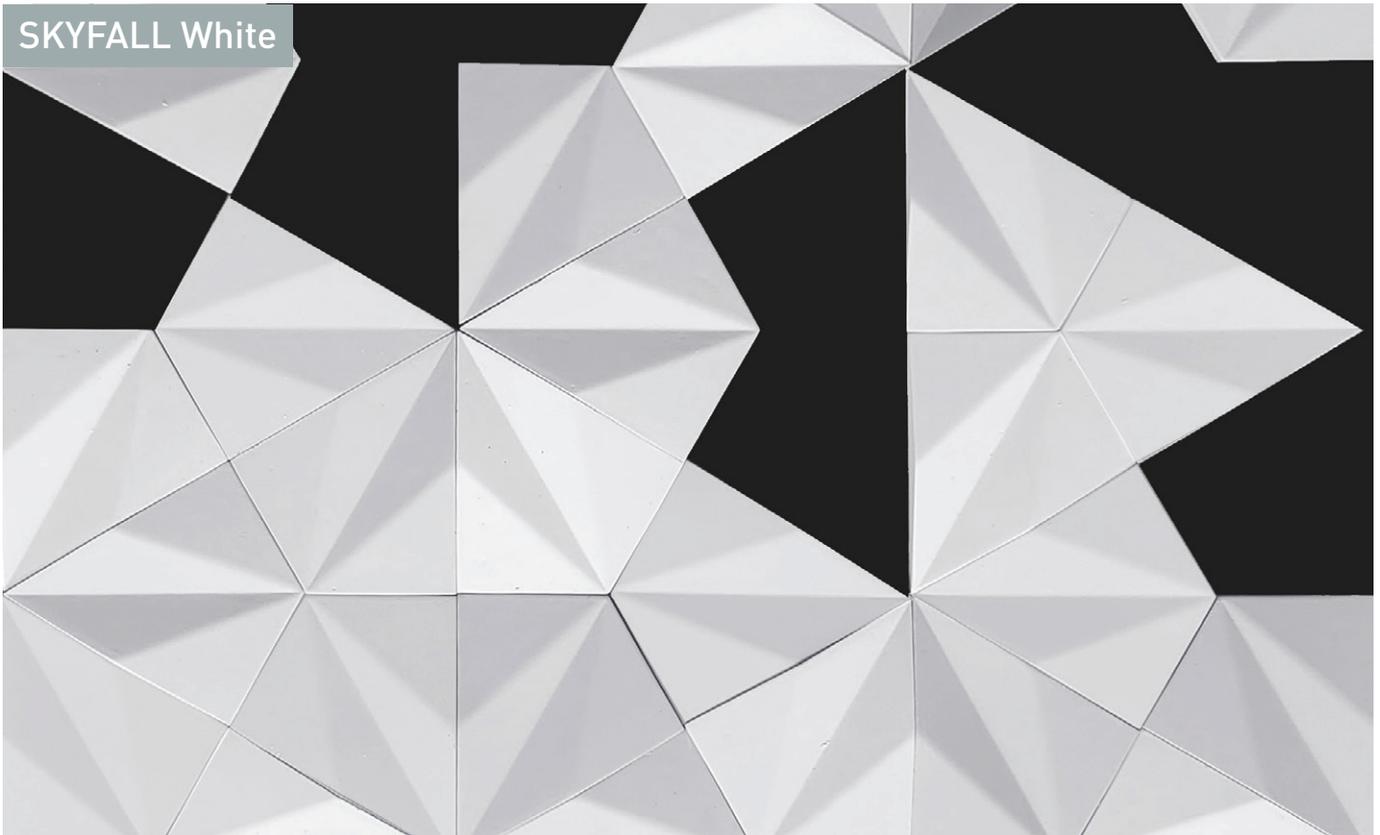

* Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air des espaces clos, qui présentent un risque de toxicité en cas d'inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La forme des plaquettes: irrégulière



Plaquette de parement composite pour une utilisation INTÉRIEURE uniquement

surface finie avec ou sans joint

EAN: 5945763013742

Détails du produit

Dimensions (cm)	Épaisseur (cm)	Couverture/boîte (m ²)	Nb de pièces/boîte	Poids/boîte (kg)
L = 15 H = 13	0.6 - 1.5 *	0.36	36	4.8

* pour un aspect plus naturel, les dimensions peuvent varier

Palettisation

Nb de boîtes/couche	Nb de couches/palette STND	Nb de boîtes/palette STND	Hauteur palette STND (cm)	Nb de couches/palette DS	Nb de boîtes/palette DS
8	10	80	150	-	-

Accessoires recommandés et consommation moyenne

Colles: MODULO Colle® / MODULO Exterior/Interior Adhesive® (D2) (kg/m ²)	Solution de Protection: MODULO Spray Protecteur Plaquettes de Parement® (m ² /unité)
3	9

Recommandations et spécifications

Surfaces de pose: plâtre, plaques de plâtre, briques, béton, briques de béton, surfaces crépies, bois, carrelage, en fonction des spécifications de l'adhésif utilisé. Une variété de solutions de montage peut être utilisée, y compris des rubans double face, des adhésifs universels ou à base de silicone, etc., en fonction de leurs spécifications et de la nature du substrat. La surface sur laquelle les produits sont installés doit être en bon état, sans poussière, sèche, stable et protégée contre les infiltrations.

Exceptions: Les produits ne sont pas installés au sol, au plafond, sur des surfaces ou dans des zones à forte humidité ou à des températures supérieures à 40 °C.

Le dos des plaquettes doit être sec et sans poussière, débarrassé de traces éventuelles d'huile ou d'autres matières anti-adhésives.

Stockage des produits


Le produit doit être stocké obligatoirement dans des espaces couverts, protégés de l'humidité ou des intempéries (gel..).

Instructions de pose

UTILISEZ LES MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDEES PENDANT L'INSTALLATION



OUTILS NECESSAIRES

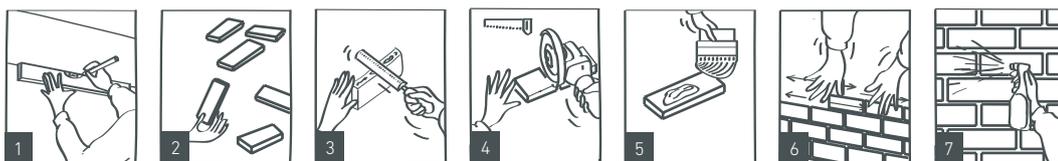

1. Tracez des lignes de niveau.
2. Présélectionnez les plaquettes décoratives en mélangeant plusieurs boîtes.
3. Lissez les bords et brossez le dos des plaquettes pour une meilleure adhérence.
4. Coupez les plaques décoratives à la taille désirée, si nécessaire.
5. Appliquez la colle de couche de support approprié sur le dos des plaquettes.
6. Appliquez les plaquettes sur la surface de montage.
7. Optionnellement, appliquez le spray protecteur sur toute la surface des plaquettes posées.

Entretien

1. Utilisez uniquement des solutions au PH neutre.
2. Nettoyez les plaquettes avec un aspirateur en évitant impérativement le contact direct de l'embout avec les plaquettes.
3. Il est interdit d'utiliser un nettoyeur haute pression.
4. Pour les taches tenaces, demandez conseil à un professionnel. Ne pas utiliser de produits non autorisés.
5. Consultez la gamme de produits du fabricant pour connaître les solutions spécifiques de nettoyage et de protection.

Utilisez le code QR pour des instructions d'installation et de maintenance détaillées:

