


FICHE TECHNIQUE

Photos non contractuelles



Porte seule ÉPURE
LISSE PRÉPEINTE
Coulissante
Porte rives à rives droites

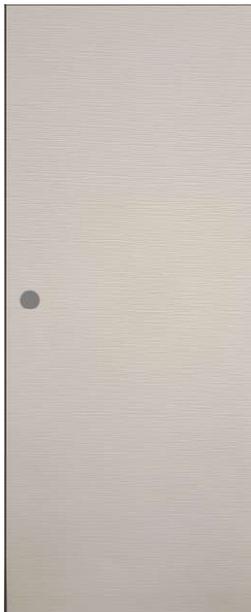

| | |
|------------------------------|---|
| PAREMENT : | Fibre prépeint à peindre ép. 3 mm |
| FINITION : | Prépeint blanc |
| OSSATURE PORTE : | Bois du nord, 33.7 X 38 |
| CHANTS PORTES : | Sapin du nord brut |
| AME : | Ames Alvéolaire |
| JOINTS : | - |
| HUISSERIE : | - |
| RIVES : | Rives droites |
| USINAGES – FERRAGES : | Rainure basse 6 x 18 usinage poignée rosace + tire-doigt + mortaise pour serrure |
| OPTION : | En fourniture, poignées cuvette INOX, ou serrure complète à condamnation INOX |