

PRISE POUR SATELLITE  
Mosaic™

**legrand**

**legrand**


[www.legrandelectric.com](http://www.legrandelectric.com)

Pour brancher un  
décodeur avec une  
fiche "F" à visser


Mosaic



Mosaic installation existante



\* Boîte profondeur  
40 mm conseillée



RECYCLABLE



**2**ans  
GARANTIE







Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation

LE00730AA © Legrand 2006



Utiliser du câble coaxial Ø 5,5 à 7 mm - 75 Ω

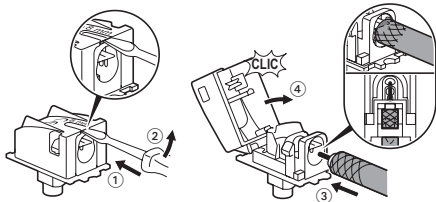

La languette métallique du mécanisme doit être en contact avec le blindage de terre du câble utilisé (film ou tresse métallique).